



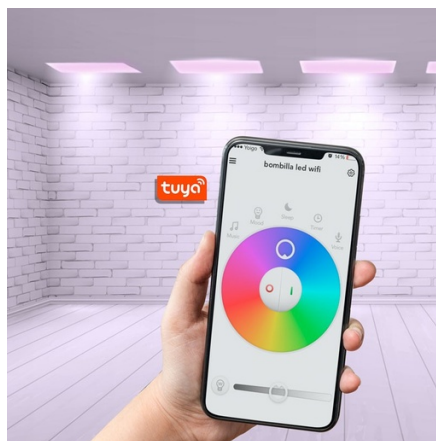

## WIFI SMART RGB / RGBW + CCT χωνευτό πάνελ LED - 60x60 cm - 40W - Με KIT τοποθέτησης

### Ref. B4295-RGBW

Η έξυπνη WIFI RGB / RGBW + CCT επαγόμενη LED panel διαθέτει κομψό, υπερβολικά λεπτό σχέδιο και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο και χωρίς θάμπωμα φωτισμό. Είναι μια φωτοτεχνική συσκευή υψηλής απόδοσης με ισχύ 40W και φωτεινή ροή 3500 lumen. Μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής TUYA, είναι δυνατός ο έλεγχος του φωτισμού του πίνακα, ο οποίος προσφέρει απεριόριστες επιλογές χρώματος ενσωματώνοντας το σύστημα RGBW, καθώς και τρεις αποχρώσεις του λευκού χάρη στο σύστημα CCT: ζεστό λευκό, ουδέτερο λευκό και ψυχρό λευκό. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την έντασή του από 0,1% έως 100% και μπορείτε να δημιουργήσετε προγράμματα χρωματικής μετάβασης για να επιτύχετε εντυπωσιακά εφέ. Περιλαμβάνει κιτ για εγκατάσταση σε τοίχο, με όλα τα αξεσουάρ για μια απλή και γρήγορη συναρμολόγηση. \*\* Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο - Αυτό το μοντέλο πίνακα δεν είναι πλέον συμβατό με τα τηλεχειριστήρια και τους ελέγχους Mi-Light\*\*.

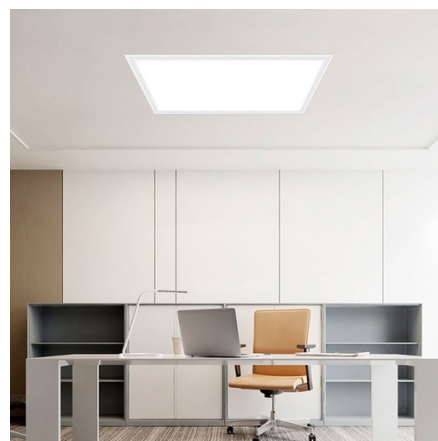

### Product data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Πιστοποιητικά              | ΚΕ, ΡΟΗ                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ (2021)                              |
| KPI                        | 80-85                                  |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ    | 600 x 600 x 10                         |
| Διαστάσεις Πάνελ LED       | 60x60                                  |
| Ρυθμιζόμενο                | Ναι                                    |
| Οδηγός                     | Εξωτερικό                              |
| Συχνότητα χρήσης           | κανονικό                               |
| Εγγύηση                    | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP               | IP20                                   |
| Λούμεν (Lm)                | 3500                                   |
| Υλικό                      | Αλουμίνιο                              |
| Υλικό διάχυσης             | Πολυκαρμπονικό                         |
| Συναρμολόγηση              | Εντοιχιζόμενος                         |
| Ονομαστική Τάση (V)        | 220 - 240 V AC                         |
| Τύπος LED                  | SMD 5050                               |
| Τονικότητα                 | KET, RGB-Δ                             |
| Εξωτερική Χρήση            | Όχι                                    |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)     | 25000                                  |



Product variants

Reference

Attributes

B4295-RGBW

