


Function introduction

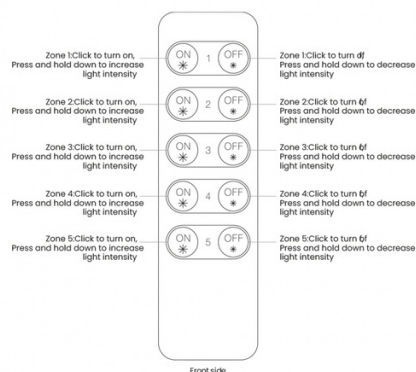


Έλεγχος ροοστάτη RF ενός χρώματος για φωτισμό LED έως και 5 ζωνών SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K5


RF τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της ισχύος και της φωτεινότητας 5 ζωνών φωτισμού. Για μονόχρωμα LED. Ο ελεγκτής λειτουργεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 μέτρα. 5 Ζώνες. Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε χωρίς καμία τρεμούλα. Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας από 0.1-100% "Ομαλά".

Pair with RF receiver

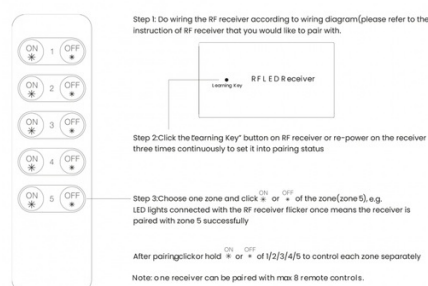

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Σύνδεση	Ραδιοσυχνότητα
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	136.5x40x11.5mm
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Αριθμός ζωνών	1
Πεδίο ανίχνευσης (μ)	25000
Εύρος θερμοκρασίας	0 ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	KTC
Ονομαστική Τάση (V)	6V-DC
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	35000

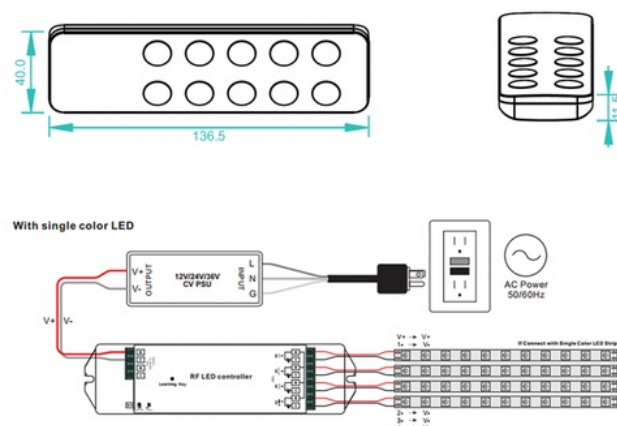

Product variants

Reference

Attributes

SR-2833K5

