



Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Λυκόφωτος IP44


Ref. S1100

Photoelectric sensor, με φωτοκύτταρο που επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων ανάλογα με το περιβαλλοντικό φως, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και/ή την υγρασία. Είναι σχεδιασμένο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σε προστατευμένη τοποθεσία. Αυτόματες φώσεις τη νύχτα. 230V - Μέγ. 2300W Ø77.5x114mm ∠ 180° * <10 λουξ off - >40 λουξ ON IP44



Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø80x105
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP44
Υλικό	Πλαστικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Βάρος (g)	150
Μέγιστη ισχύς (W)	2300
Πεδίο ανίχνευσης (μ) πάνω από 40 LUX: OFF, λιγότερο από 10 LUX: ENTEΛΕΙ	
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230
Εξωτερική Χρήση	Ναί

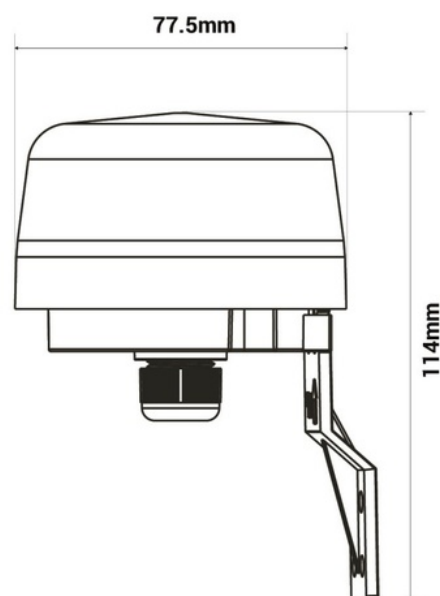

Product variants

Reference

Attributes

S1100

