



Ρυθμιζόμενος κυκλικός προβολέας LED CCT 38W - Μαύρο - 120° Driver LIFUD

Εσοχή κυκλικός LED προβολέας, ρυθμιζόμενος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με άσπρη φινιρίσμα. Ειδικά προτεινόμενο για εμπορική χρήση, με 38W ισχύος και σύστημα CCT, που σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερμοκρασία χρώματος μεταξύ ζεστού λευκού (3000K), ουδέτερου λευκού (4000K) και κρύου λευκού (5700K). Πλάτος γωνίας 120° και προσανατολισμός έως 50°. Αποτελεσματικό και ανθεκτικό. ** 5 Έτη Εγγύηση **




Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Ύψος	135χιλ
Πλάτος	Ø195 χλστ
Γωνία ανοίγματος (°)	50, 90°
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
KPI	80-85
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø165χιλ
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.95
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 5700
Λούμεν (Lm)	3600
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Ναι, 50°
Ικανότητα (W)	38 in Greek is 38.
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC



Ø165mm

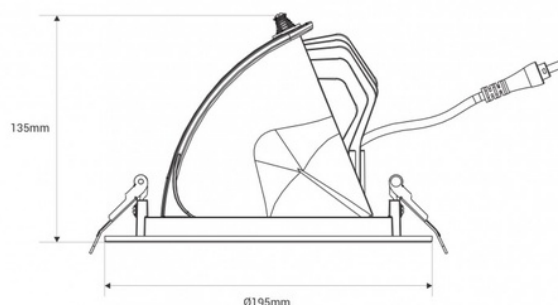

Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	35000
Οδηγός	Εξωτερικό, Λιφούντ
Σένσορας	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική	

Product variants

Reference	Attributes	
B1262-38CCT	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)	
B1262-38CCT-N	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)	