


 6W
UGR16

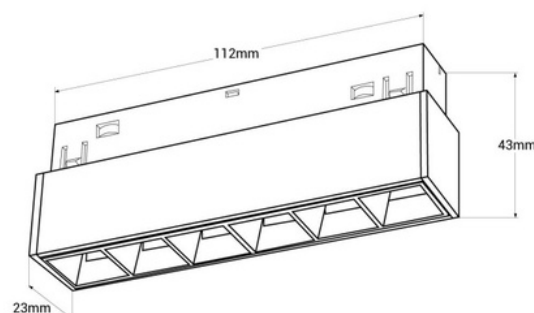

Γραμμικό φωτιστικό LED για μαγνητική ράγα 48V - 6W - UGR16 - Λευκό

Γραμμικό προβολέα για μαγνητική ράγα με ισχύ 6W, που διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και μεγάλη ευελιξία. Εγκαθίσταται εύκολα πιέζοντας τη βάση πάνω στη ράγα, χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Ο χαμηλός δείκτης αντανάκλασης (UGR16) διασφαλίζει υψηλή άνεση φωτισμού για τους χρήστες. Επιπλέον, ο υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>90) επιτρέπει την εμφάνιση των χρωμάτων με υψηλή πιστότητα. Διαθέσιμο σε μαύρο και σε δύο αποχρώσεις: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	112x43x23
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2800
Λούμεν (Lm)	400
Υλικό	Αλουμίνιο
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	6
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR16
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Σένσορας	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί



Product variants

Reference

Attributes



LM-112U18-B-BC

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



LM-112U18-B-BN

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



LM-112U18-N-BC

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



LM-112U18-N-BN

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)