



6W
UGR16


Γραμμικό περιστρεφόμενο φωτιστικό LED για μαγνητική ράγα 48V - 6W - UGR16 - Λευκό

Γραμμικό φωτιστικό για μαγνητική ράγα με ισχύ 6W, που διαθέτει μοντέρνο σχέδιο και μεγάλη ευελιξία. Εγκαθίσταται εύκολα πιέζοντας τη βάση στη ράγα, χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Η χαμηλή παράμετρος αντανάκλασης (UGR16) εγγυάται υψηλή οπτική άνεση για τους χρήστες. Επιπλέον, ο υψηλός δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (CRI>90) του επιτρέπει να εμφανίζει τα χρώματα με υψηλή πιστότητα. Με μια γωνία περιστροφής 180°, επιτρέπει την κατεύθυνση του φωτός στο επιθυμητό σημείο. Διαθέσιμο σε μαύρο και σε δύο αποχρώσεις: θερμό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	112x58x23
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2800
Λούμεν (Lm)	530, 1350
Υλικό	Αλουμίνιο
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	6
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR16
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Σένσoras	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Μουσεία - Γκαλερί

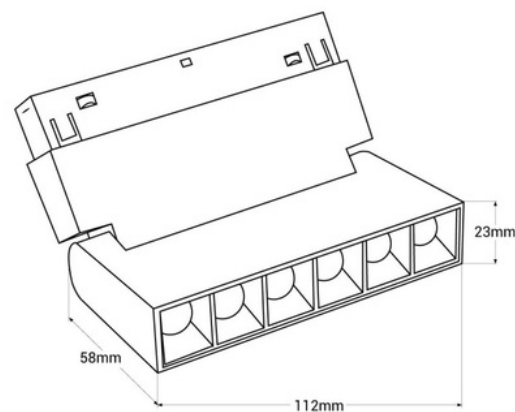

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



PML-6WU18-B-BN

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



PML-6WU18-N-BC

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



PML-6WU18-N-BN

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

