



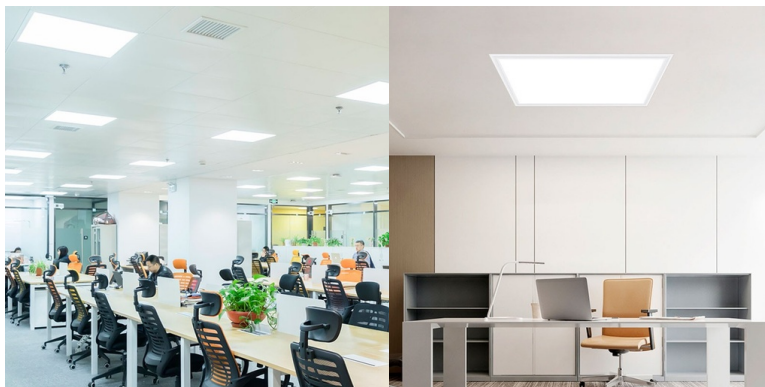

Συσκευασία 20 λεπτών πάνελ LED 60X60 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΠΑΚΕΤΟ x 20 ενσωματωμένων LED πάνελ 60X60 εκ - Driver Philips. Κομψές και υπερλεπτές πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 λούμεν. Ιδανικό για γραφεία, συνεδριακές αίθουσες, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης λάμψης (UGR≤19). Μπορούν να εγκατασταθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδες με ένα εσοχή πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)

Πιστοποιητικά KE, POH

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

KPI 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ 600x600μμ

Διαστάσεις Πάνελ LED 60x60

Ρυθμιζόμενο Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός

Εγγύηση 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Λούμεν (Lm) 3900

Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό

Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος

Οριζόντιος Όχι

Ικανότητα (W) 44W

Εύρος θερμοκρασίας -0°C ~ +30°C

Σένσoras Όχι

Ονομαστική Τάση (V) 230

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

Εξωτερική Χρήση Όχι

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

⇐ Driver PI

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5235-BF-20	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5235-BN-20	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	