



Πακέτο LED Track Spotlight 3 φάσεων + λαμπτήρας LED AR111 GU10


Η συσκευασία LED AR111 GU10 Bulb + LED Track Light είναι η τέλεια λύση για να αναδείξετε συγκεκριμένα στοιχεία στον επιθυμητό χώρο με φωτεινό, υψηλής ποιότητας φως, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια. Σχεδιασμένο για εσωτερικούς χώρους, είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας όπως το αλουμίνιο και μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -20°C & -45°C. Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και γίνεται σε τρεις φάσεις που πρέπει να εγκαταστήσουμε εκ των προτέρων. Συμβατή υποστήριξη για τρεις φάσεις ηλεκτροδοτούμενες ράγες που μπορούν να φιλοξενήσουν μια λάμπα AR111 με βάση GU10. Αυτό το Πακέτο περιλαμβάνει τον λαμπτήρα LED AR111 για βάση GU10 με ισχύ 12W. Γωνία φωτός 24° Διαθέσιμος σε ουδέτερο λευκό 4000K και ζεστό λευκό 3000K. Μόνο για εσωτερική χρήση (IP20). Ελάχιστη κατανάλωση, μέγιστη απόδοση. Όλα χάρη στους λαμπτήρες LED.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση)
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	85-90
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø111x60
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø135x187μμ
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000
Λούμεν (Lm)	1200
Υλικό	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Οριζόντιος	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	100-240V-AC
Τύπος Ράγας	Τριφασικό

-  Casquillo: AR111 GU10
-  Giratorio: 360°
-  Giratorio: 360°

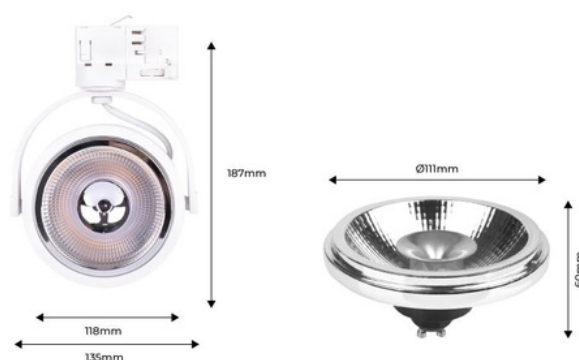

Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Μόδα και λιανική

Product variants

Reference	Attributes	
K00581-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K00581-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
K00581-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K00581-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	