




Συσκευασία 2 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΠΑΚΕΤΟ x 2 Εσοχής LED Πάνελ 120X30 εκ - Οδηγός Philips Κομψά και υπερ-λεπτά πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λουμέns. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης θόρυβου (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδα με μια ενσωματωμένη βάση (δεν περιλαμβάνεται).

⇐ Driver Philips 123x43mm

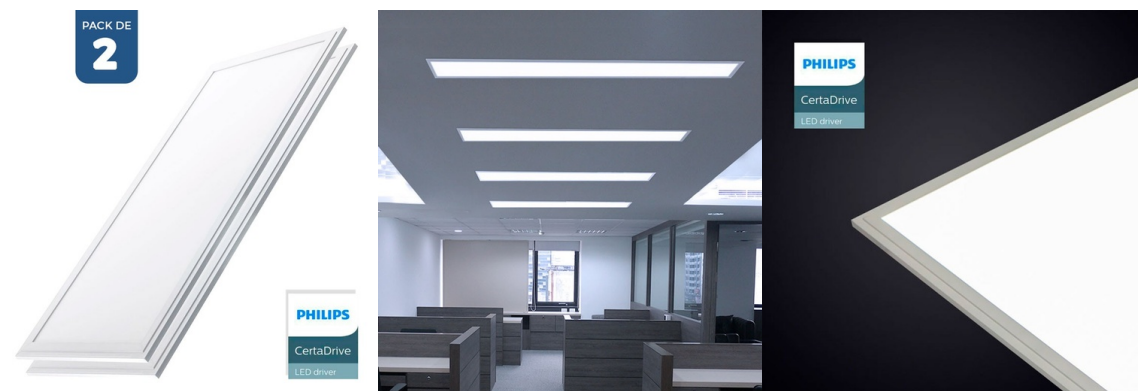

Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)

Πιστοποιητικά KE, POH

KPI 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ 1200x300x6mm

Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) 1200x300χλστ

Διαστάσεις Πάνελ LED 120x30

Ρυθμιζόμενο Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης

Οδηγός Εξωτερικό

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός

Εγγύηση 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP65

Κέλβιν (Κ) 3000, 4000, 6000

Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό

Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος

Ικανότητα (W) 44

Σένσορας Όχι

Ονομαστική Τάση (V) 230

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός

Εξωτερική Χρήση Όχι

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

⇐ Driver PI

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5236-2-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5236-2-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	