




Συσκευασία 10 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ x 10 ενσωματωμένες LED πάνελ 120X30 εκ - Οδηγός Philips Κομψές και υπερλεπτές πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινή ροή 2900 λουμ έλεν. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης αντανάκλασης (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε τοίχο από γυψοσανίδα με έναν ενσωματωμένο σκελετό (δεν περιλαμβάνεται).

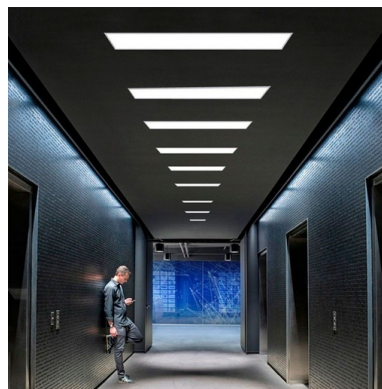

Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200x300x6mm
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Εξωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 6000, 2700
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

← Driver PI

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5236-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5236-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	