




Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

Η εσοχή LED πάνελ 120 x 60 εκ. διαθέτει υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό και πρωτοποριακή τεχνολογία που προσφέρει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Με υψηλή απόδοση, έχει ισχύ 72W και φωτεινή ροή 5900 lumen. Ενσωματώνει δύο ρυθμιστές με κανονισμό 0-10V, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό δείκτη εκτάσεως (UGR19), αυτό το πάνελ προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).

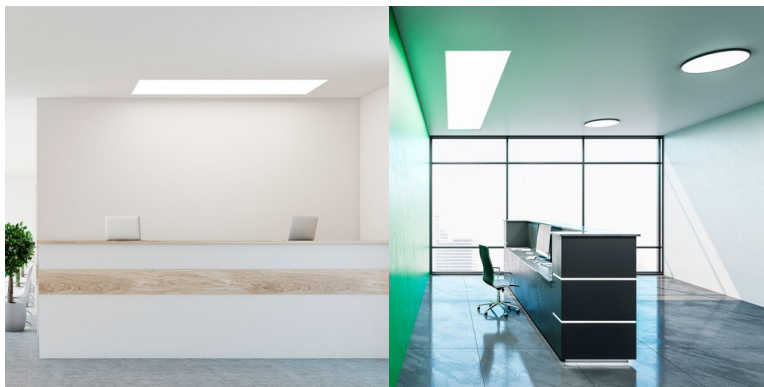

72W
URGR19
90
lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 x 600 x 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x600
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	85
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσoras	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

6mm

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-0-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5234-0-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5234-0-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	