




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67



Εύκαμπτο LED νέον 24V DC - 4x10mm - 5 μέτρα - Πλήρες κιτ - IP67 - 11W/m - Πλευρική καμπυλότητα

Ευέλικτο LED Νέον για διακοσμητικό φωτισμό με εξαιρετική οπτική επιρροή. Προσαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες, προσφέροντας τεράστια ευελιξία για να δώσει ζωή σε οποιοδήποτε σχέδιο. Χάρη στην υψηλή πυκνότητα LED chip (120 chip/m), εξασφαλίζει σταθερό και ομοιόμορφο φωτισμό, με ισχύ 11W/m. Λόγω του υψηλού επιπέδου προστασίας του, IP67, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εκπέμπει φως από μία από τις πλευρικές του επιφάνειες, επιτρέποντας την πλάγια καμπυλότητα. **Το πλήρες κιτ περιλαμβάνει 20 συρραπτικά + 4 βύσματα (2 αρχικά και 2 τελικά)**

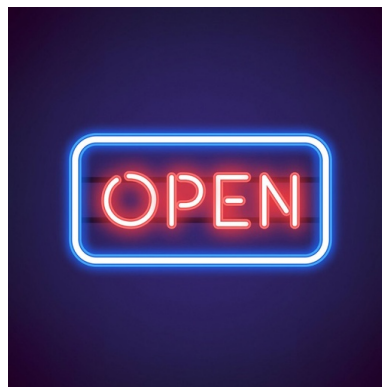

Product data

Θερμοκρασία φωτός 1800°K (χρησιμοποιήστε), 2700°K (χρησιμοποιήστε), 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε), Μπλε (χρήση), Πράσινο (χρήση)

Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	4x10x5000
Απόσταση κοπής (χιλιοστά)	50
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP67
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Υλικό	Σιλικόνη
Αριθμός Τσιπ/μέτρο	120
Ικανότητα/m (W/m)	11
Ονομαστική Τάση (V)	24V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο
Εξωτερική Χρήση	Ναί

Product variants

Reference	Attributes
N410-5M-180	Θερμοκρασία φωτός : 1800°K (χρησιμοποιήστε)



55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67

Reference	Attributes	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-AZ	Θερμοκρασία φωτός : Μπλε (χρήση)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000°K (χρησιμοποιήστε)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-RO	Θερμοκρασία φωτός : Κόκκινο (χρήση)	
		 55W 15m 12V 3000lm IP67
N410-5M-VE	Θερμοκρασία φωτός : Πράσινο (χρήση)	