


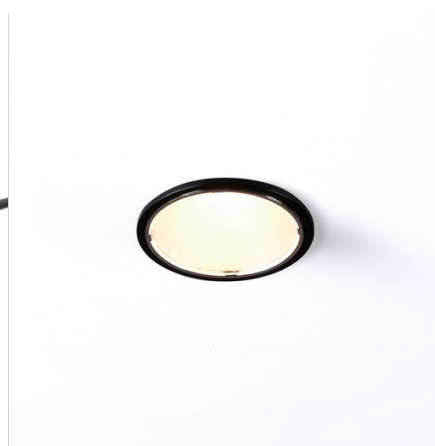


Μονάδα LED 15W για δακτύλιο MR16/GU10 - 45° - CRI 90

Μονάδα LED με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ιδανική για αντικατάσταση λαμπτήρων GU10 ή MR16, με εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 85%. Ενσωματώνει ένα 15W Cree LED τσιπ και έναν εξωτερικό οδηγό που διασφαλίζουν μακρόχρονη διάρκεια ζωής για τον φωτιστικό σώμα, επιτρέποντας εντατική χρήση. Είναι συμβατό με τις αναφορές των δαπέδων φωτισμού: B550 / B987-R / B911-B / B912-B (δεν περιλαμβάνονται) Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K) και ουδέτερο λευκό (4000K).

Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	45
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 50 x 77
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εξωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000
Λούμεν (Lm)	1300
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	15
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ CREE
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Μουσεία - Γκαλερί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

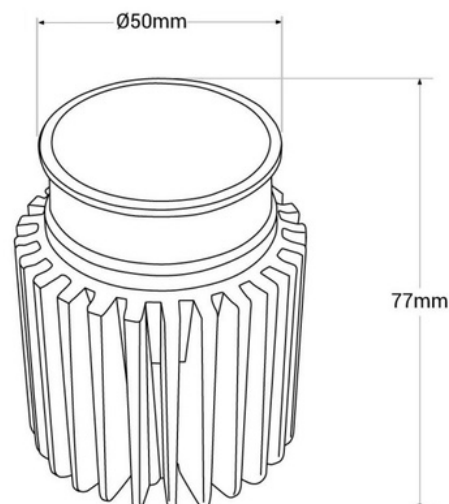

Product variants

Reference

Attributes

B711-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B711-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

