



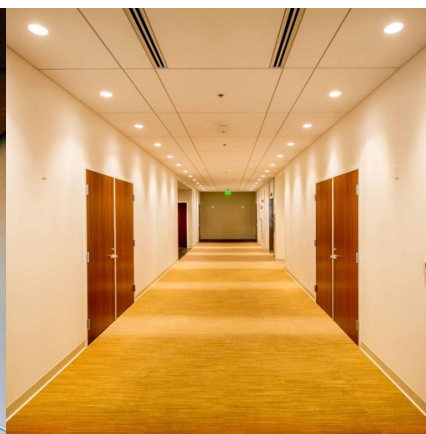

Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 15W - Ρυθμιζόμενη διάμετρος αποκοπής: Ø 50-140mm

Ρυθμιζόμενο LED φως οροφής με σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό. Διαθέτει 15W ισχύος και όψη από οπαλίνα που εξασφαλίζει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς αντηλιά. Αυτή η οροφή ξεχωρίζει για τα κινητά ελατήρια τοποθέτησης, που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε τρύπες με μεταβλητή διάμετρο μεταξύ 50 και 140 χιλιοστών. Διατίθεται σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και κρύο λευκό (6000K). Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και είναι κατάλληλη τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. **Περιλαμβάνονται εξαρτήματα στερέωσης και σύνδεσης**

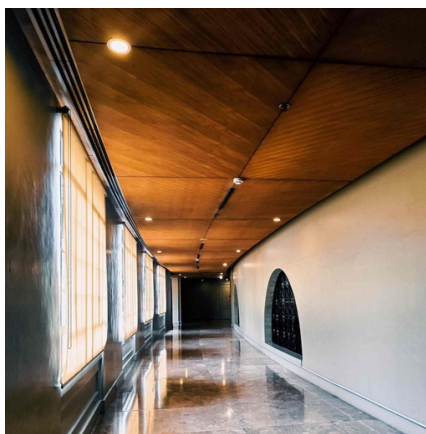


Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 175 x 20
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 50 έως 140
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Μέταλλο, Πολυcarbonate
Ικανότητα (W)	15
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Ø50mm-140mm

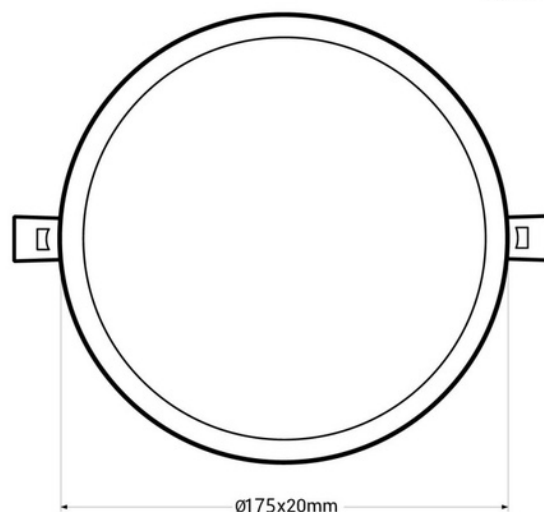

Product variants

Reference

Attributes



B1277-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B1277-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B1277-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)