

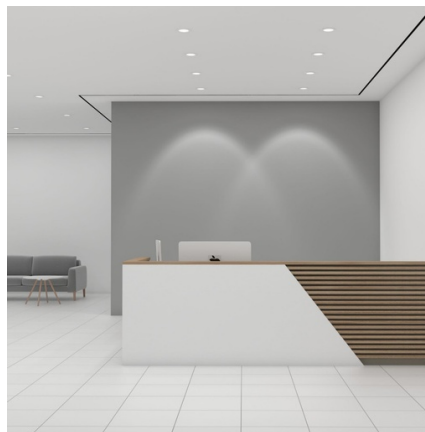


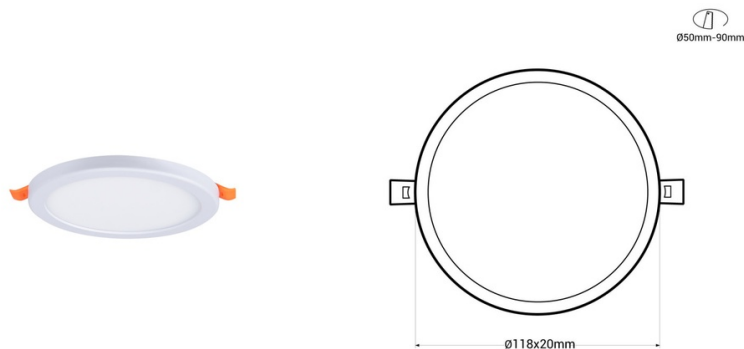


Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 8W - Ρυθμιζόμενη διάμετρος αποκοπής: Ø 50-90mm

Ρυθμιζόμενος διάχυτος φωτισμός LED με σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό. Διαθέτει 8W ισχύς και οπαλίνα διάχυση που εξασφαλίζει ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς αντηρίδες. Αυτό το φωτιστικό οροφής ξεχωρίζει για τα ελατήρια στήριξης που ολισθαίνουν, τα οποία του επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε οπές με μεταβλητή διάμετρο μεταξύ 50 και 90 χιλιοστών. Είναι διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Η εγκατάστασή της είναι πολύ απλή και είναι κατάλληλη τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. **Συμπεριλαμβάνονται αξεσουάρ τοποθέτησης και σύνδεσης**

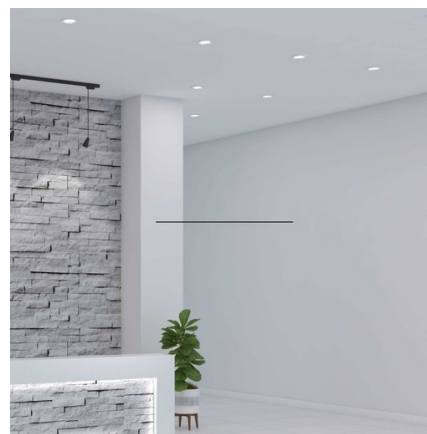

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 118 x 20
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 50 έως 90
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Μέταλλο, Πολυcarbonate
Ικανότητα (W)	8
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

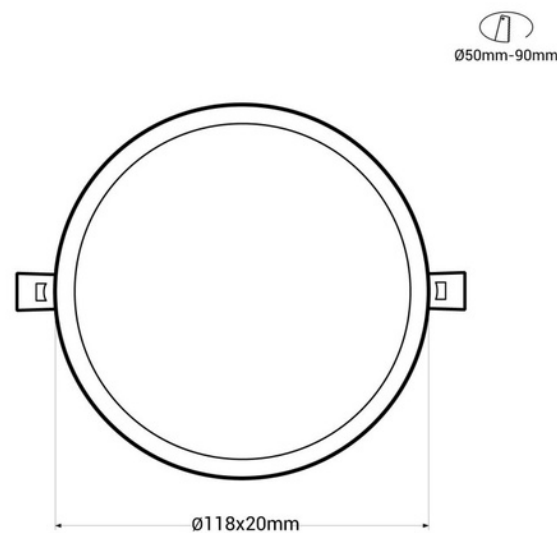

Product variants

Reference

Attributes



B1276-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B1276-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B1276-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)