




Συσκευασία 2 λεπτών πάνελ LED 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19

ΠΑΚ x 2 κρεμαστές LED πάνελ 120x60εκ - οδηγός PHILIPS. Οι πίνακες διαθέτουν μία κομψή, υπερβολικά λεπτή σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να παρέχουν ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι φωτιστικά υψηλής απόδοσης που έχουν ισχύ 72W και luminous flux 5900 lumens. Ενσωματώνουν έναν μικρο-πριματισμένο διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αιθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη αναπαραγωγής χρώματος τους (CRI>80), αναπαράγουν τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Οι πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν απευθείας σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πλαίσιο (όχι συμπεριλαμβανόμενο).

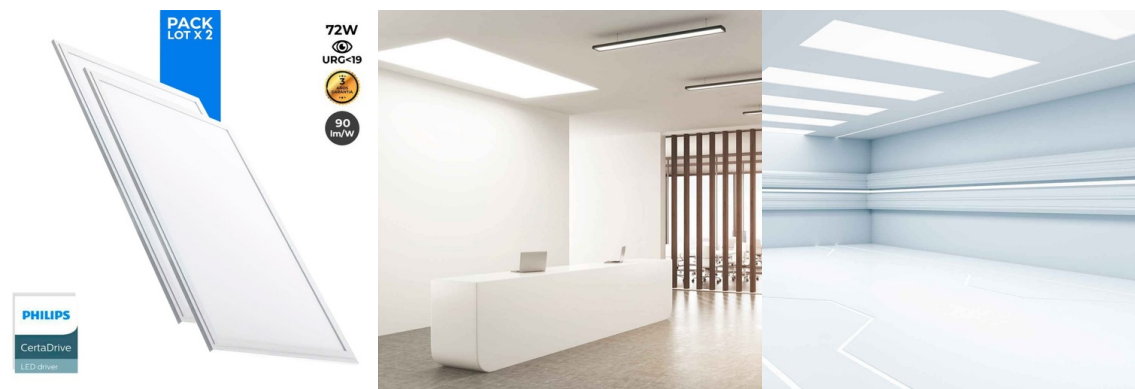

Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 4014
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Στάθμευση
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-2	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5234-BN-2	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	