



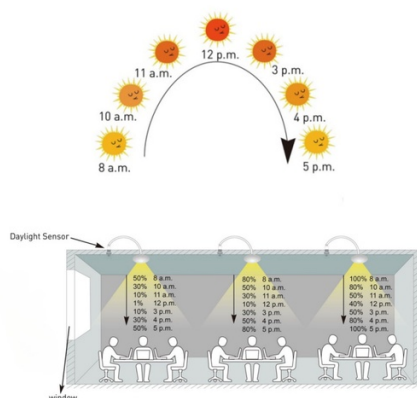

INSTALLATION

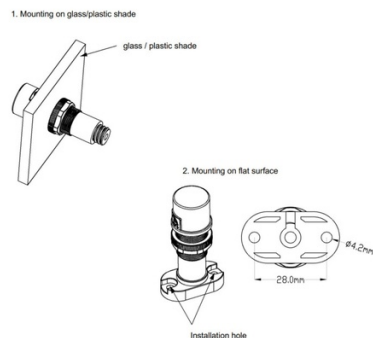


Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας φωτός Αισθητήρας λυκόφωτος 360° για επιφανειακή ή χωνευτή τοποθέτηση - 1- 10V-DC dimming

Ref. SGL01

Ο ρυθμιζόμενος φωτοηλεκτρικός αισθητήρας δειλινών επιφάνειας ή ενσωματωμένος 1-10V ρυθμίζει αυτόματα την ένταση των φωτιστικών ανάλογα με το περιβάλλον φως, επιτρέποντας αποτελεσματικό και υψηλής ποιότητας φωτισμό. Είναι συμβατό με ρυθμιζόμενους οδηγούς και φωτιστικά 1-10V, με εύρος ρύθμισης από 1% έως 100%.


1. Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Product data

Γωνία ανίχνευσης (°)	360
Πιστοποιητικά	KE, POH
Τάξη απομόνωσης	Κλάση II
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	ø21,7 x 60,2
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Polycarbonate
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος, Επιφάνεια
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+50°C
Σύστημα ελέγχου	1-10V DC
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος αισθητήρα	Fotoeléctrico
Εξωτερική Χρήση	Όχι

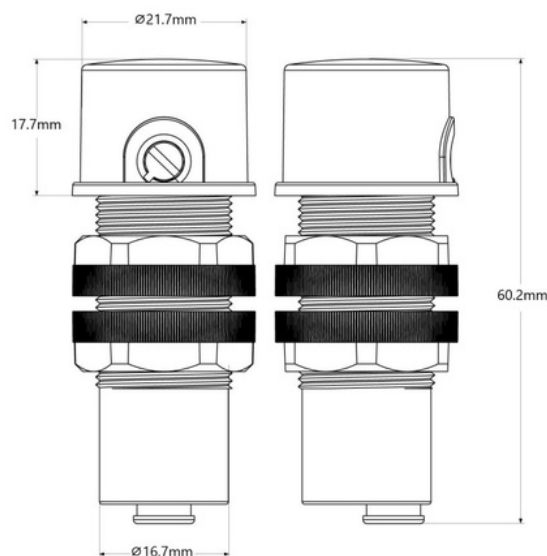

Product variants

Reference

Attributes



SGL01