


Mechanical Structures and Installations

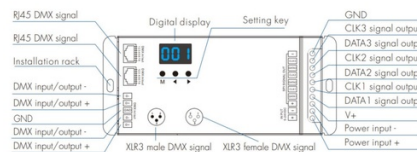


Αποκωδικοποιητής DMX512 σε SPI Pixel 5-24V DC - Ελεγκτής RF

Ref. SK-DSA

Ο αποκωδικοποιητής DMX512 σε SPI LED μετατρέπει τα σήματα DMX σε σήματα SPI για να ελέγχει έξυπνες ή ψηφιακές RGB ή RGBW ταινίες LED. Λειτουργεί επίσης ως ελεγκτής RF, επιτρέποντάς σας να το συνδυάσετε με ένα τηλεχειριστήριο 2.4GHz RF για βολικό και ασύρματο έλεγχο. Διαθέτει μια ψηφιακή οθόνη και είναι συμβατό με πλήθος τύπων LED IC chip. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικιλία εντυπωσιακών και προσαρμοσμένων εφέ φωτισμού για τα έργα σας.


Wiring Diagram

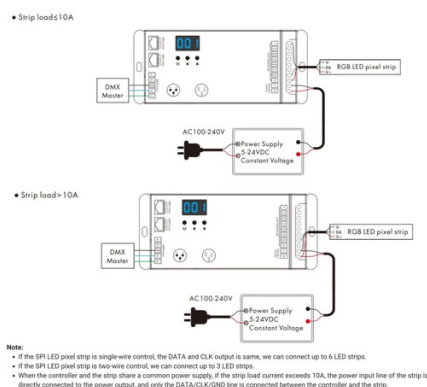

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Σύνδεση	PΦ, DMX
Έλεγχος χρώματος	RGB, RGBW
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	165 x 70 x 37
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +55°C
Ονομαστική Τάση (V)	5-24V
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Mechanical Structures and Installations

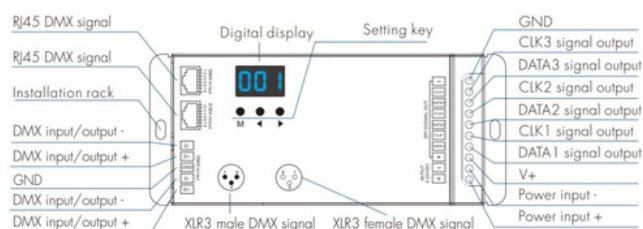

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA