


Λαμπτήρας LED G4 με δύο ακροδέκτες κυκλικής επίπεδης μορφής 12V AC/DC - 2W

Λάμπα LED bi-pin επίπεδη κυκλική G4 υψηλής αποδοτικότητας και ποιότητας, ιδανική για την αντικατάσταση βολβών αλογόνου bi-pin, με εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να ξεπερνά το 85%. Με ισχύ 2W, προσφέρει φωτεινότητα 150 λούμεν. Ιδιαίτερα συνιστώμενος για οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη, φώτα σήμανσης και κάμπινγκ. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K)



Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	180
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	20x32
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	150
Υλικό	Πολυcarbonate
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

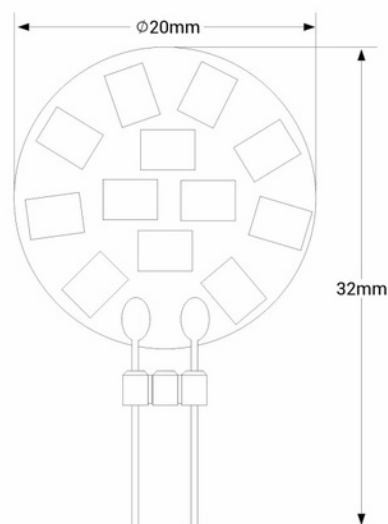

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4SL-2W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
BS1-G4SL-2W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-G4SL-2W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	