




## Σωληνοειδής λαμπτήρας LED G4 με δύο ακροδέκτες 12V AC/DC - 5W

Λαμπτήρας LED bi-pin σωληνωτός G4 υψηλής απόδοσης και ποιότητας, ιδανικός για αντικατάσταση λαμπτήρων βιο-πίν εννοιών, με εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να υπερβεί το 85%. Με ισχύ 5W, παρέχει φωτεινότητα 500 λουμεν. Διαθέσιμο σε θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K)



### Product data

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε) |                                           |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                     | 300                                       |
| Κάλυμμα                                                                  | G4                                        |
| Πιστοποιητικά                                                            | KE, POH                                   |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                                               | Φ                                         |
| KPI                                                                      | 80-85                                     |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ                                                  | ø15 x 57                                  |
| Ρυθμιζόμενο                                                              | Όχι                                       |
| Οδηγός                                                                   | Εσωτερικό                                 |
| Εγγύηση                                                                  | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια    |
| Διεύθυνση IP                                                             | IP20                                      |
| Κέλβιν (K)                                                               | 3000, 4000, 6000                          |
| Λούμεν (Lm)                                                              | 500                                       |
| Εύρος θερμοκρασίας                                                       | -20°C ~ +40°C                             |
| Ονομαστική Τάση (V)                                                      | 12V DC                                    |
| Τονικότητα                                                               | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό |
| Εξωτερική Χρήση                                                          | Όχι                                       |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)                                                   | 25000                                     |

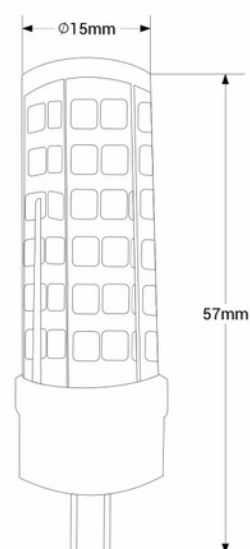

## Product variants

| Reference    | Attributes                                 |                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BS1-G4-5W-BC | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |  |
| BS1-G4-5W-BF | Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |  |
| BS1-G4-5W-BN | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |  |