





## Προβολέας διαδρομής LED 3 φάσεων 4000K - 40W - CRI 95 - Οδηγός Philips Xitanium - Λευκό

Προβολέας LED για τριφασική ράγα με υψηλό CRI>95 που ξεχωρίζει για τον συμπαγή σχεδιασμό του και τον οδηγό της υψηλότερης ποιότητας Philips Xitanium "intrack", ενσωματωμένο στο ίδιο κομμάτι σύνδεσης της λάμπας με τη ράγα. Η ισχυρή ακτίνα φωτός της με το τσιπ COB LED φωτίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες, με έναν υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>95), επιτρέποντας να εμφανίζονται οι αληθινές αποχρώσεις φυσικά. Διαθέτει ένα 360° περιστρεφόμενο σώμα και μια 38° γωνία φωτός εστίασης, παρέχοντας φως ακριβείας ιδανικό για την ανάδειξη αντικειμένων ή προϊόντων. Περιλαμβάνει ένα φίλτρο με διάμετρο 80mm και πάχος 2mm σε σχήμα κηρήθρας, το οποίο τοποθετείται στον φωτιστικό σώμα για την επίτευξη φωτισμού χωρίς θάμβωση. \*\* 5 Χρόνια Εγγύηση\*\*



### Product data

|                                                                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Χρώμα θήκης                                                                                   | Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε) |
| Θερμοκρασία φωτός                                                                             | 4000°K (χρήση)                         |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                                          | 38                                     |
| Πιστοποιητικά                                                                                 | ΚΕ, ΡΟΗ                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                                                                    | E                                      |
| KPI                                                                                           | 95-98 in Greek is 95-98.               |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ                                                                       | Ø 100 x 100 x 180                      |
| Ρυθμιζόμενο                                                                                   | Όχι                                    |
| Οδηγός                                                                                        | Φίλιπς                                 |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ)                                                                     | 0.9                                    |
| Συχνότητα (ΧΕ)                                                                                | 50 - 60                                |
| Συχνότητα χρήσης                                                                              | Εντατικός                              |
| Εγγύηση                                                                                       | 5 χρόνια                               |
| Διεύθυνση IP                                                                                  | IP20                                   |
| Κέλβιν (K)                                                                                    | 4000                                   |
| Υλικό                                                                                         | Αλουμίνιο                              |
| Υλικό διάχυσης                                                                                | Πολυκαρμπονικό                         |
| Οριζόντιος                                                                                    | Ναι                                    |
| Ικανότητα (W)                                                                                 | 40                                     |
| Ονομαστική Τάση (V)                                                                           | 220 - 240 V AC                         |
| Τύπος Ράγας                                                                                   | Τριφασικό                              |
| Τύπος LED                                                                                     | ΣΥΝ                                    |
| Τονικότητα                                                                                    | Ουδέτερο λευκό                         |
| Εξωτερική Χρήση                                                                               | Όχι                                    |
| Συνιστώμενη Χρήση Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Μόδα και λιανική, Κοσμηματοπωλεία |                                        |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)                                                                        | 50000                                  |

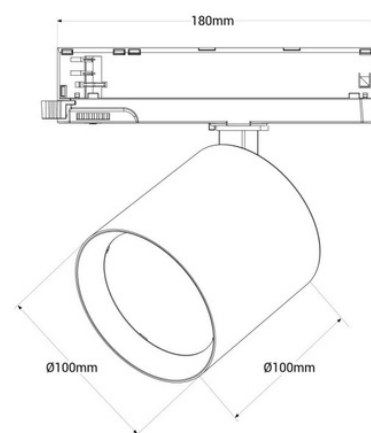

## Product variants

Reference

Attributes

BPT-40WCRI-BN-B

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



BPT-40WCRI-BN-N

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

