

## Τροφοδοτικό 3,3V για οθόνη αφής B8-RGB+CCT MI-LIGHT


### Ref. PER1

Μικρός τροφοδοτικός, ειδικά σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί τον πίνακα 8 ζωνών της Mi-Light. Έχει προστασία κατά βραχυκυκλωμάτων, υπερφορτώσεων και αυξήσεων τάσης. Είσοδος τάσης: 100 - 240V AC Έξοδος τάσης: 3.3V DC



### Product data


|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Πιστοποιητικά           | KE, POH                                |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ | 30 x 38 x 23                           |
| Συχνότητα (ΧΕ)          | 50 - 60                                |
| Εγγύηση                 | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Υλικό                   | Πλαστικό                               |
| Εύρος θερμοκρασίας      | -20°C~+60°C                            |
| Έξοδος τάσης (V)        | 3.3                                    |
| Ονομαστική Τάση (V)     | 100 - 240V AC                          |

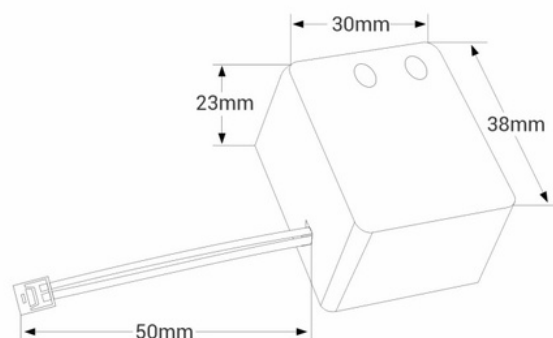

Product variants

Reference

Attributes



PER1