





Γραμμικός προβολέας LED χωρίς τελείωμα / ενσωμάτωση - 4W - UGR18 - CRI90 - Μαύρο

Εσοχή LED προβολέας, ενσωματώσιμος σε γυψοσανίδα, με ισχύ 4W. Παρέχει μια αισθητική φινέτσα, χωρίς ορατές άκρες ή πτυχές. Ενσωματώνει τσιπς LED Osram και οδηγό KeGu. Χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό δείκτη αντανάκλασης (UGR<18) και τον υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>90). Διαθέσιμο σε λευκό και ζεστού λευκού απόχρωσεις (2700K) και ουδέτερου λευκού (4000K). ** 5-Ετή Εγγύηση **

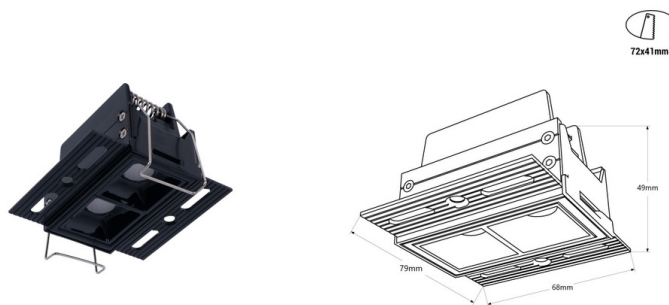

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	45
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	79 x 68 x 49
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	72 x 41
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εξωτερικό, ΚεΓκου
Μορφή	Γραμμικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	Λευκό ουδέτερο 335lm - λευκό επιπλέον ζεστό 267lm
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Ενσωμάτωση
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	4
Σένσoras	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ OSRAM
Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη ΧρήσηΚαφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική	
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B1219-4W-B-270	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
B1219-4W-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
B1219-4W-N-270	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
B1219-4W-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	