




Συμπαγής αδιάβροχη κολλητή οθόνη LED - 150cm - 45W - 4500lm - IP65

Ref. B8410-2-150BF

Συμπαγής σχεδίαση, χαμηλή κατανάλωση και υψηλή φωτεινότητα (100lm/W) συνδεδεμένη με κομψή αδιάβροχη οθόνη LED. Έχει μήκος 150εκ. και ισχύ 45W. Χάρη στο αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και ανθεκτικό στους εξωτερικούς παράγοντες σχεδιασμό του (IP65), είναι τέλειο για υγρά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Λόγω των υλικών υψηλής ποιότητας, της αντοχής του και του φωτισμού σε ψυχρό λευκό τόνο (6500K), συνιστάται ιδιαίτερα για φάρμες και εγκαταστάσεις εκτροφής. Προστατέψτε την επένδυσή σας με αυτήν τη αδιάβροχη LED οθόνη!

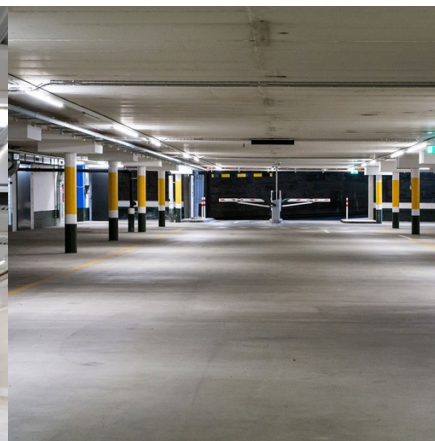

Product data

Θερμοκρασία φωτός	6500K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	140
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1570 X 50 X 34
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (Κ)	6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)
Λούμεν (Lm)	4500
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	45
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C



Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο, Βιομηχανία, Στάθμευση
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8410-2-150BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)

