




Αδιάβροχο γραμμικό LED Linkable CCT - 60cm - 21W - IP65


Ref. B8400-60-CCT

Φωτίστε τους χώρους σας με το Συνδέσιμο CCT Αδιάβροχο Φωτιστικό LED. Με μήκος 60 εκ. και ισχύ 21W, αυτό το φωτιστικό προσφέρει υψηλή φωτεινότητα (130lm/w). Χάρη στον σχεδιασμό του που είναι ανθεκτικός στο νερό, τη σκόνη και τους εξωτερικούς παράγοντες (IP65), είναι ιδανικό για υγρά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, ο επιλεγέας θερμοκρασίας CCT σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ανάμεσα σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6500K). Απολαύστε ευέλικτο και μακράς διάρκειας φωτισμό με αυτήν την αδιάβροχη LED φωτιστική συσκευή!

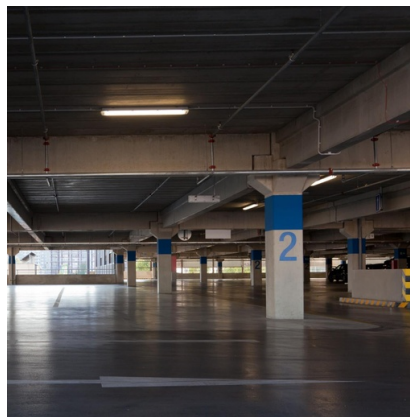

Product data

Θερμοκρασία φωτός	KCT (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	610 x 72 x 61
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)	
Λούμεν (Lm) ζεστό λευκό (2514lm) - ουδέτερο λευκό (2829lm) - ψυχρό λευκό (2690lm)	
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	21
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Βιομηχανία, Στάθμευση, Βιομηχανικές Ναυτιλίες, Αποθήκες
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

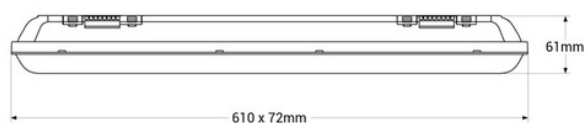

Product variants

Reference

Attributes



B8400-60-CCT

Θερμοκρασία φωτός : ΚCT (χρησιμοποιήστε)