


Μονάδα LED 7W για δακτύλιο MR16/GU10 - Ρυθμιζόμενη με TRIAC - 45° - CRI 90

Μονάδα LED 7W με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ιδανική για αντικατάσταση λαμπτήρων GU10 ή MR16, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 85%. Ενσωματώνει ένα τσιπ LED Cree και έναν εξωτερικό ρυθμιστή TRIAC που επιτρέπει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτισμού σύμφωνα με τις ανάγκες. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	45
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 50 x 43
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	690
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Σύστημα ελέγχου	ΤΡΙΑΚ
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ CREE
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη ΧρήσηΚαφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Γραφεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί	
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

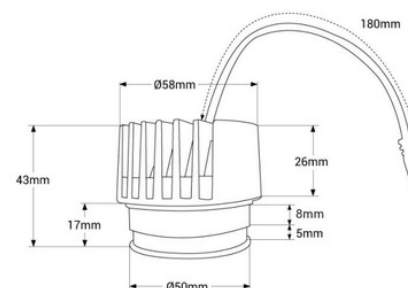

Product variants

Reference

Attributes

B710-TRIAC-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B710-TRIAC-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

