





Μονάδα LED 15W για δακτύλιο MR16/GU10 - Ρυθμιζόμενη με TRIAC - 45° - CRI 90

15W LED Μόνωση με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ιδανικό για αντικατάσταση λαμπτήρων GU10 ή MR16, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 85%. Ενσωματώνει ένα τσιπ LED Cree και έναν εξωτερικό ρυθμιστή TRIAC dimmable, που παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της έντασης του φωτός σύμφωνα με τις ανάγκες. Είναι συμβατό με τις αναφορές των κύκλων φωτιστικών: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (δεν περιλαμβάνονται) Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K).

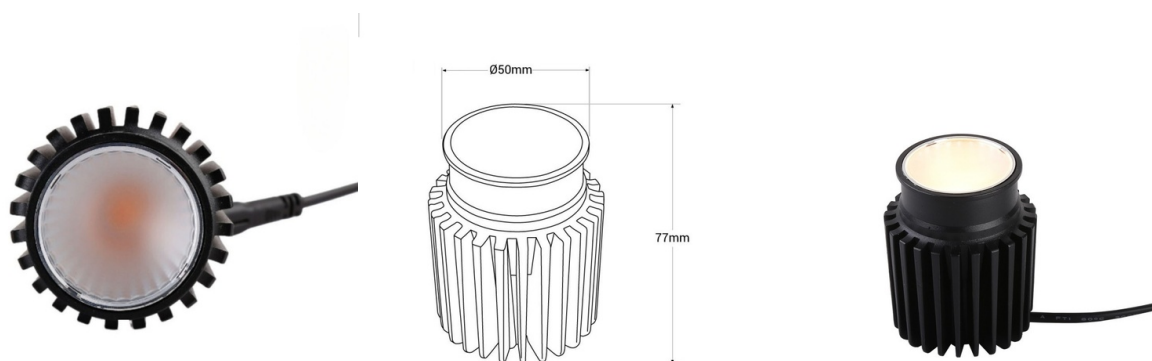

Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	45
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 50 x 77
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	1150
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	15
Σύστημα ελέγχου	TRIAC
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ CREE
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Καφετέρια, Γραφεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

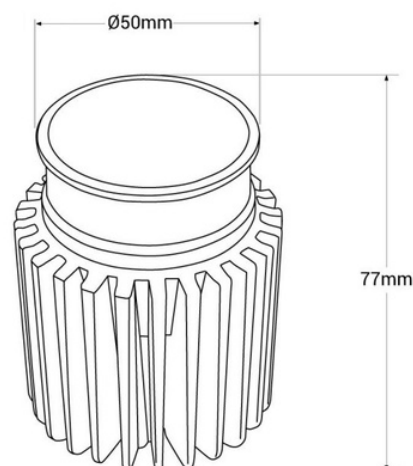

Product variants

Reference	Attributes	
B711-TRIAC-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
B711-TRIAC-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	