




Εντοιχιζόμενος οπίσθιος φωτισμός πάνελ LED 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

Η πάνελ LED με οδηγό Philips διαθέτει τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού ή οπισθοφωτισμένο, που συνδυάζει καινοτόμα χαρακτηριστικά οπτικού και μηχανικού σχεδιασμού για την επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας, ομοιόμορφου φωτισμού με ελάχιστη αντανάκλαση (UGR22). Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και κρύο λευκό (6000K), έχει μια ισχύ 36W και υψηλή φωτεινή απόδοση 135lm/W. Ο υψηλός δείκτης απόδοσης χρώματος του, CRI>80, του επιτρέπει να αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. ** 5 Ετήσια Εγγύηση **



Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Δ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1195 x 295 x 32
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Φίλιπς
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	135 in Greek is 135.
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP40
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	4860
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	36 in Greek is 36.
Τεχνολογία LED	ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΕΝΟ - ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΗ
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

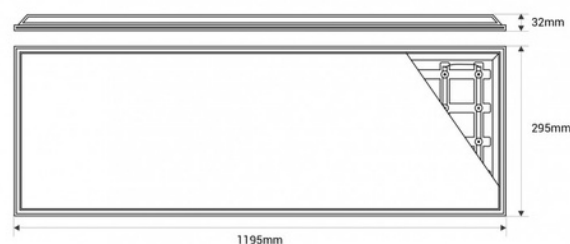

ΓΓΧ	UGR22
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Γραφεία, Εμπόριο, Στάθμευση
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B5236-BACKLIGHT-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
B5236-BACKLIGHT-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	