




Ρυθμιζόμενος γραμμικός προβολέας για μαγνητική ράγα 48V- 12W - 2800K - OSRAM chip - UGR18 - Λευκό

LED γραμμικό προοπτικό φως για μαγνητική ράγα 48V, ρυθμιζόμενο, με ισχύ 12W. Ενσωματώνει τσιπ OSRAM και παρέχει φωτισμό σε ουδέτερο λευκό χρώμα (4000K). Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση (UGR18). Ιδανικό για γραφεία και εμπορικούς χώρους, προσφέρει αποτελεσματικό φωτισμό και ανώτερη οπτική άνεση. Χρώμα: μαύρο.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	4000°K (χρήση), 2800°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	24
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	220 x 88 x 23
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2800
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	12
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος LED	Τσιπ OSRAM
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ

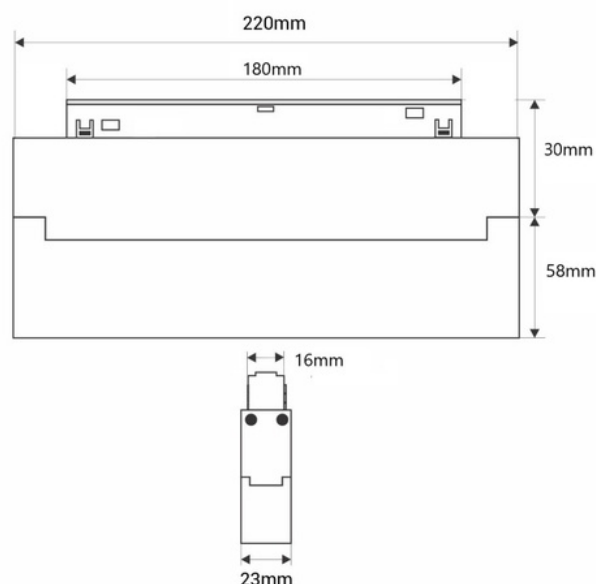

Product variants

Reference

Attributes

PML-12WU18-B-280

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2800°K (χρήση)



PML-12WU18-B-BN

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



PML-12WU18-N-280

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2800°K (χρήση)



PML-12WU18-N-BN

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

