

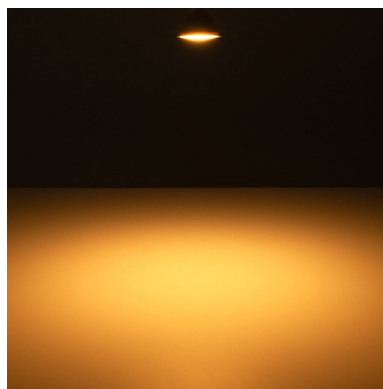




Λαμπτήρας LED GU10 - 7W - 120°.

Λαμπτήρας GU10 LED διπλοτύπημος ιδανικός για αντικατάσταση συμβατικών αλογόνων έως 60W, με εξοικονόμηση ενέργειας έως 85%. Ενσωματώνει τσιπ LED SMD2835 Epistar που εκπέμπουν φως υψηλής ποιότητας, με ισχύ 7W. Διαθέσιμο σε 4 θερμοκρασίες χρώματος: Επιπλέον ζεστό λευκό: 2700K - 738 lm Ζεστό λευκό: 3000K - 759 lm Ουδέτερο λευκό: 4000K - 793 λμ Ψυχρό λευκό: 6000K - 686 λμ

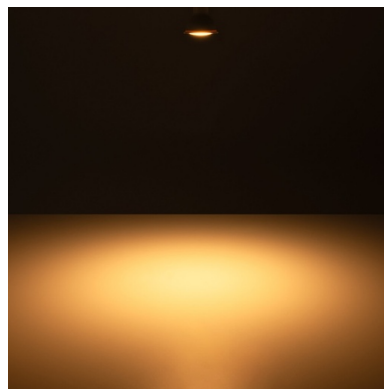

Product data

Θερμοκρασία φωτός 2700°K (χρησιμοποιήστε), 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Άλτο 55 χιλιοστά

Πλάτος Ø50χιλ

Γωνία ανοίγματος (°) 120

Κάλυμμα GU10

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ

KPI 80-85

Ρυθμιζόμενο Όχι

Αποτελεσματικότητα (lm/w) 100

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.6

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000, 2700

Λούμεν (lm) 686, 738, 759, 793

Υλικό Πλαστικό

Υλικό διάχυσης Πλαστικό

Ικανότητα (W) 7

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C


Ονομαστική Τάση (V) 230V Εναλλασσόμενο Ρεύμα

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός

Εξωτερική Χρήση Όχι

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

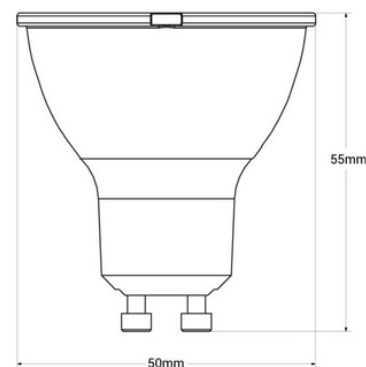

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-PAR16GU10-120-7W-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-PAR16GU10-120-7W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	