



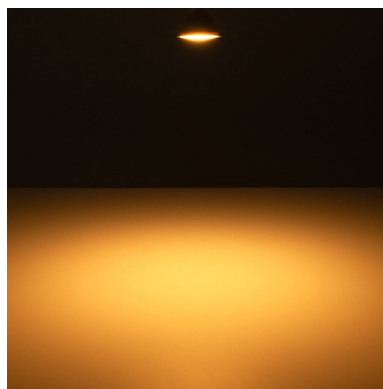

Λαμπτήρας LED GU10 - 5W - 120° Λαμπτήρας LED - 5W - 120° Λαμπτήρας LED GU10 - 5W - 120° Λαμπτήρας LED

Λαμπτήρας GU10 LED διχρωμίας ιδανικός για αντικατάσταση συμβατικών αλογόνων έως 50W, με εξοικονόμηση ενέργειας έως 85%. Ενσωματώνει SMD2835 LED τσιπ που εκπέμπουν φως υψηλής ποιότητας, "χωρίς αναλαμπές," με ισχύ 5W. Διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις: Εξαιρετικά ζεστό λευκό: 2700K - 556 lm Ζεστό λευκό: 3000K - 524 lm Ουδέτερο λευκό: 4000K - 602 lm Κρύο λευκό: 6000K - 553 lm



Product data

Θερμοκρασία φωτός 2700°K (χρησιμοποιήστε), 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Πλάτος Ø50χιλ

Γωνία ανοίγματος (°) 120

Κάλυμμα GU10

Πιστοποιητικά KE, POH

Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ

KPI 80-85

Ρυθμιζόμενο Όχι

Οδηγός Εσωτερικό

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.5, 0.6

Συχνότητα (XE) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000, 2700

Μεγάλο 55 χιλιοστά

Λούμεν (Lm) 524, 553, 556, 602

Υλικό διάχυσης Πλαστικό

Ικανότητα (W) 5

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C


Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός

Εξωτερική Χρήση Όχι

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

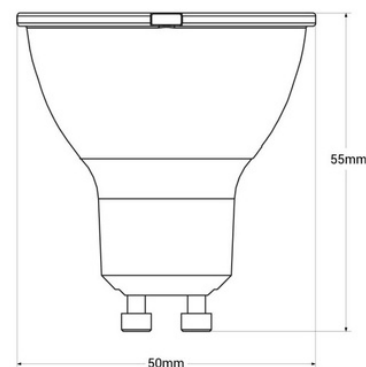

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-PAR16GU10-120-5W-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-PAR16GU10-120-5W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	