



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller 12-36V DC - 2 κανάλια - 15A/κανάλι - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

Ελεγκτής 2 καναλιών CCT για φωτιστικά LED 12-36V. Προσφέρει απαλή ρύθμιση φωτεινότητας από 0 έως 100% χωρίς αναλαμπές και είναι συμβατό με τηλεχειριστήρια CCT ή μονόχρωμου RF 2.4GHz Skydance. Με αυτόματη μετάδοση και αυτόματες συγχρονισμένες λειτουργίες που επιτρέπουν αποδοτικό και συγχρονισμένο έλεγχο. Είναι ρυθμισμένο με ΠΙΕΣΗ.



Product data

Άλτο	24.5 χιλιοστά
Πλάτος	75 χιλιοστά
Πιστοποιητικά	KE, POH
Σύνδεση	PΦ
Απόσταση ελέγχου	15 λεπτά
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	15A/X
Διεύθυνση IP	IP20
Μεγάλο	107χιλιόστιχα
Αριθμός καναλιών	2
Ικανότητα (W)	2x(180-540)W
Εύρος θερμοκρασίας	-30°C ~ +55°C
Ονομαστική Τάση (V)	12-36V DC
Εξωτερική Χρήση	Όχι

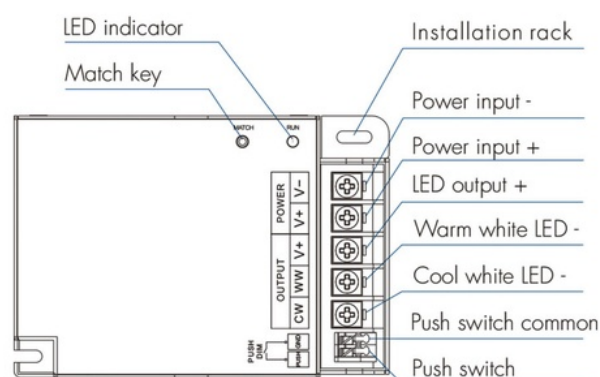

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	