




CCT μονοφασικός αρχιτεκτονικός προβολέας LED τοποθετημένος σε τροχιά - 40W - CRI 90

Αρχιτεκτονικός LED προβολέας για μονοφασική γραμμή, 40W με καμπύλες γωνίες, με μοντέρνα και μινιμαλιστική σχεδίαση. Περιλαμβάνει σύστημα CCT για ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος (3000K-4000K-6000K). Υψηλή ακρίβεια χρώματος (CRI>90), ιδανικό για επαγγελματικό φωτισμό. Διαθέσιμο σε μαύρο και άσπρο. ** 5-Ετος Εγγύηση **

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Άλτο	200χιλ.
Πλάτος	Ø95χλστ
Γωνία ανοίγματος (°)	38
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Μεγάλο	135 χλστ.
Λούμεν (Lm)	3600
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	40
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος Ράγας	Μονοφασικό
Τύπος LED	Τσιπ Bridgelux
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική

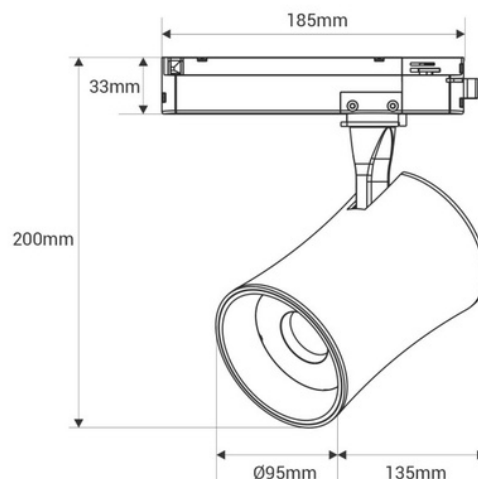

Product variants

Reference

Attributes

BPM-40W-ARQ-CCT-B

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)



BPM-40W-ARQ-CCT-N

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

