



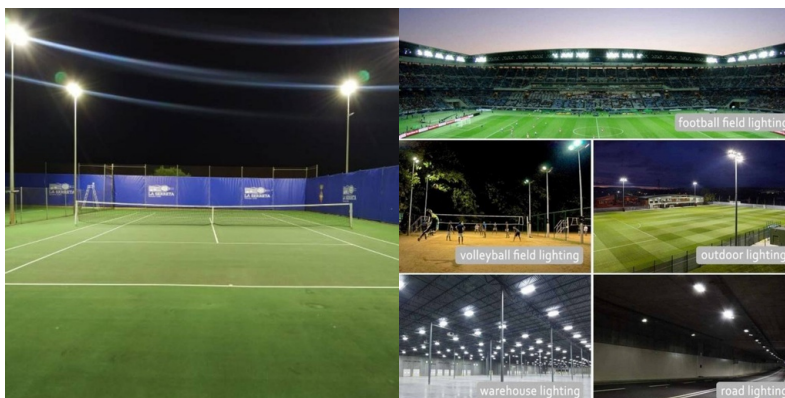

Ασύμμετρος εξωτερικός προβολέας LED 300W - 140lm/W- IP66


Ref. B8222

Ασύμμετρος προβολέας LED 300W, συμπαγής και ανθεκτικός, με υψηλή απόδοση (140lm/W). Τέλειο για αθλήματα, βιομηχανικούς χώρους και υπαίθριους χώρους χάρη στον ασύμμετρο φακό που βελτιστοποιεί την κατανομή του φωτός. Απόσταση προβολής: 8-12μ. Ύψος τοποθέτησης: 6-20 μέτρα. Βαθμός προστασίας IP66. 7ετής εγγύηση

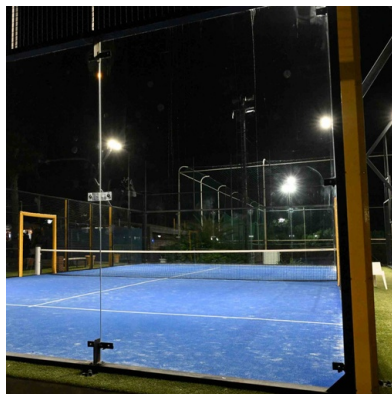

Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	80 / 150
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Δ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	400 X 305 X 45
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	140
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Γκάμα Προβολέα	Ασύμμετρα
Εγγύηση	7 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP66
Κέλβιν (K)	5000
Υλικό	Μέταλλο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Καθαρό Βάρος (κιλά)	4.46
Ικανότητα (W)	300
Ονομαστική Τάση (V)	85-265V AC
Τύπος LED	Τσιπ EPISTAR
Τονικότητα	Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Βιομηχανία, Στάθμευση, Βιομηχανικές Ναυτιλίες, Αθλητικές Γήπεδα
Χαρακτηριστική ζωή (h)	50000

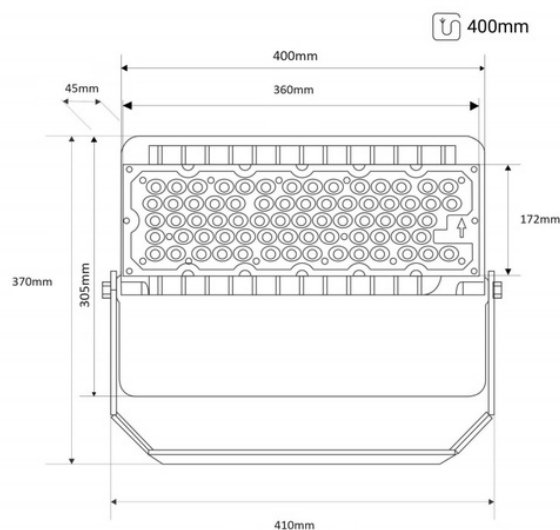

Product variants

Reference	Attributes
B8222	