




Μονάδα LED 7W για δακτύλιο MR16/GU10 - Ρυθμιζόμενο με DALI - 45° - CRI 90

Μονάδα LED 7W με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ιδανική για αντικατάσταση λαμπτήρων GU10 ή MR16, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 85%. Ενσωματώνει ένα τσιπ LED Cree και έναν εξωτερικό οδηγό dimmable DALI, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός σύμφωνα με τις ανάγκες. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Άλτο	43χλστ
Πλάτος	Ø50χιλ
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	90-95
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	7
Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ CREE
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Κρεβατοκάμαρες, Γραφεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί

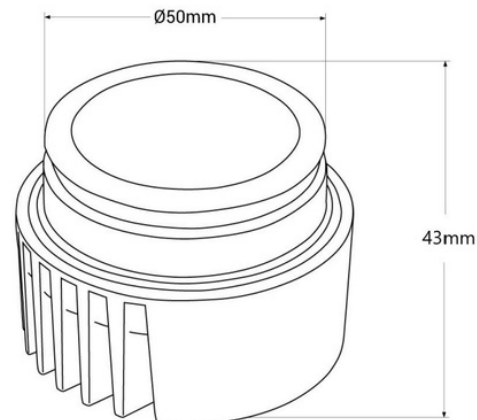

Product variants

Reference

Attributes

B710-DALI-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B710-DALI-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

