




Μονάδα LED 15W για δακτύλιο MR16/GU10 - Ρυθμιζόμενη με DALI - 45° - CRI 90

LED Μονάδα 15W με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα. Ιδανική για αντικατάσταση λαμπτήρων GU10 ή MR16, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 85%. Ενσωματώνει ένα τσιπ LED Cree και έναν ρυθμιστή εξωτερικής ρύθμισης μέσω DALI, που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι συμβατό με τις αναφορές των φώτων κατωφλού: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (δεν περιλαμβάνονται) Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Ύψος	77mm
Πλάτος	Ø50χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	45
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	15
Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ CREE
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

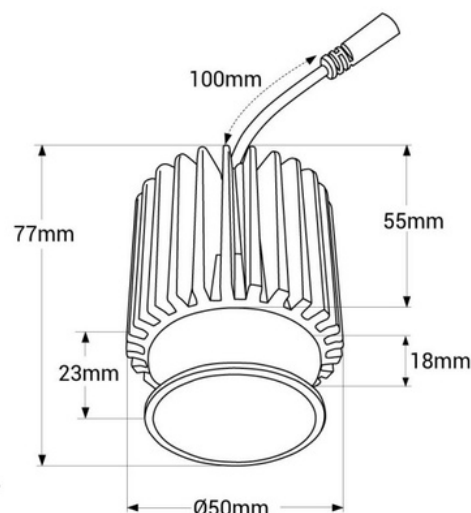

Product variants

Reference

Attributes

B711-DALI-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B711-DALI-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

