





Εξωτερικός προβολέας LED 5W - 4000K - IP65 - Dimmable TRIAC - Εναλλάξιμος δακτύλιος - Cut-out Ø68mm

LED Φωτιστικό Οροφής 5W σε θερμό λευκό χρώμα (3000K) ιδανικό για έξω ή περιοχές με πιθανή υγρασία (IP65). Επικεντρώνεται στον συμπαγή και κομψό σχεδιασμό του σε λευκό χρώμα, προσφέροντας μια εξαιρετική επιλογή φωτισμού για οποιοδήποτε χώρο. Προσαρμόστε την εμφάνισή σας με διακοσμητικούς δακτυλίους από πολυκαρβονικό υλικό, διαθέσιμοι σε τρία φινιρίσματα: ματ μαύρο, ασημί και χρώμιο. Αυτοί οι δακτύλιοι πωλούνται ξεχωριστά και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για προσαρμογή σε διάφορα διακοσμητικά στυλ. Προστατευμένο με προστατευτικό (CRI>80) 420nm. Ρυθμιζόμενο με TRIAC για έλεγχο έντασης.

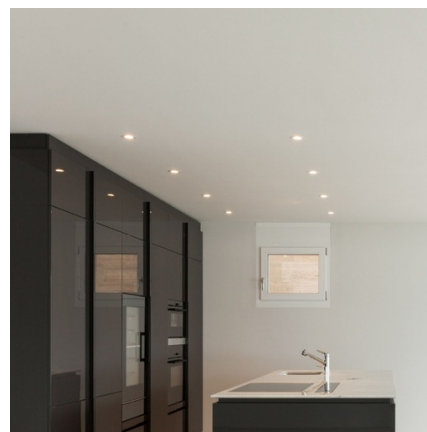

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)	
Αλτο	35mm, 40μμ
Πλάτος	Ø87mm, Ø86mm
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø68χλστ
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000
Λούμεν (Lm)	420, 460
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5
Σένσορας	Όχι, Ναι
Σύστημα ελέγχου	ΤΡΙΑΚ
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC

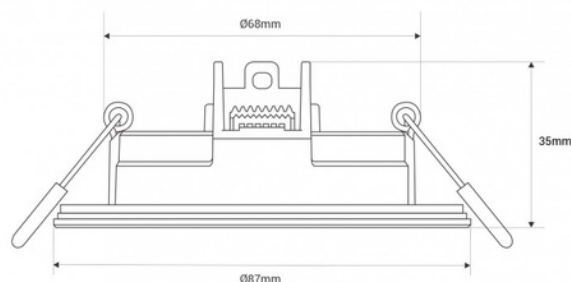

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Μπαλκόνια, Μπάνια
Οδηγός	Εσωτερικό

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



BD25-5W-TRIAC-4K

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



BD25-5W-TRIAC-6K

Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)

