




ΚΙΤ Σταθερός δακτύλιος εσοχής Ø82mm (μαύρο) + Λαμπτήρας GU10 5,4W + Βάση λαμπτήρα

Πλήρης σετ φωτισμού που αποτελείται από: Σταθερό ανα recessed trim Ø82mm χαμηλό UGR - Λευκό χρώμα Λαμπτήρας GU10 LED 5.4W - Διαθέσιμος σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Προκαλωδιωμένες κεραμικές βάσεις λαμπτήρων GU10.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Κρόμος (χρήση)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Πολycarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5,4
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø82 x 35.5

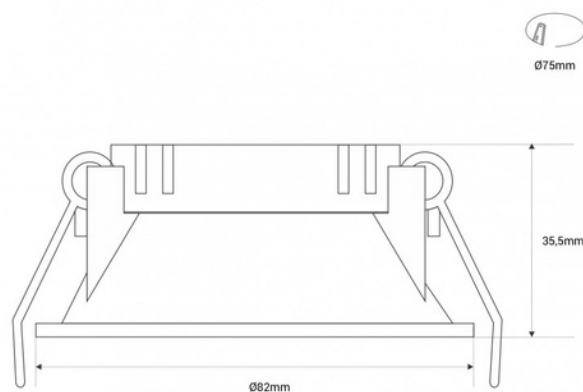

Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
		
K550-B-BF	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
		
K550-B-BN	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
		
K550-CR-BC	Χρώμα θήκης : Κρόμος (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
		
K550-CR-BF	Χρώμα θήκης : Κρόμος (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
		
K550-CR-BN	Χρώμα θήκης : Κρόμος (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
		
K550-N-BC	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	

Reference	Attributes	
K550-N-BF	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K550-N-BN	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	