




Προβολέας LED για τριφασική τροχιά - Ρυθμιζόμενη ισχύς: 30W/ 34W/ 38W - CCT - CRI 90

LED προβολέας για τριφασικό σιδηρόδρομο με ρυθμιζόμενη ισχύ με ταξύ 30W, 34W και 38W. Περιλαμβάνει σύστημα CCT για την επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος (3000K-4000K-6000K). Υψηλή ακρίβεια χρώματος (CRI>90), ιδανικό για εμπορικό φωτισμό. ** 5 Χρόνια Εγγύηση **

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Άλτο	275χιλ
Πλάτος	Ø90χιλ.
Γωνία ανοίγματος (°)	38
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	ΚΓΠ
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Μεγάλο	216 χιλιοστά
Λούμεν (Lm)	3500
Υλικό	Αλουμίνιο
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	38 in Greek is 38., 30
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος Ράγας	Τριφασικό
Τύπος LED	Τσιπ Bridgelux
Τονικότητα	KET

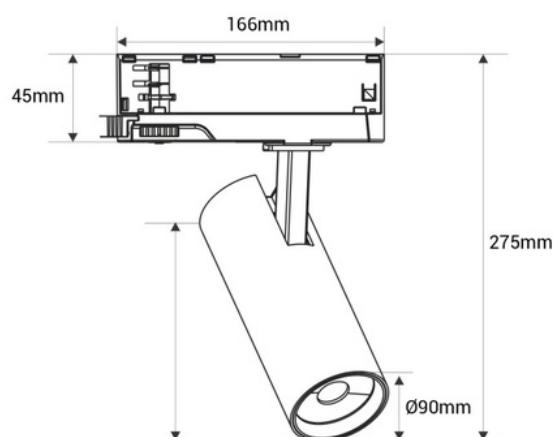

Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική

Product variants

Reference	Attributes	
BPT-38W-SWITCH-CCT-B	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)	
BPT-38W-SWITCH-CCT-N	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)	