






Μονόχρωμη μονάδα LED για σήμανση - 0,5W - 12V DC - IP66 - 170°

Οι μονάδες LED παρέχουν ομοιόμορφο και διακοσμητικό φωτισμό κατάλληλο για διαφημιστικές επιγραφές και ειδικά έργα. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει 1 SMD 2835 LED τσιπ, με ισχύ 0,5W, και κολλώδη επιφάνεια 3M. Η αλυσίδα των 20 μονάδων έχει συνολική ισχύ 10W και είναι ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στην αδιάβροχη βαθμολογία IP66. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K) και ψυχρό λευκό (6000K). *Η τιμή είναι ανά μονάδα ή δισκίο*

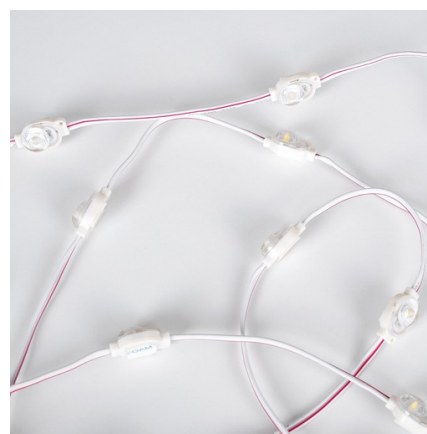

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Άλτο	10 χιλιοστά
Πλάτος	15χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	170
Πιστοποιητικά	KE, POH
Οριακή ροή mA	40mA
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP66
Κέλβιν (K)	3000, 6000
Μεγάλο	25χιλ
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Ικανότητα (W)	0.5
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Εμπόριο

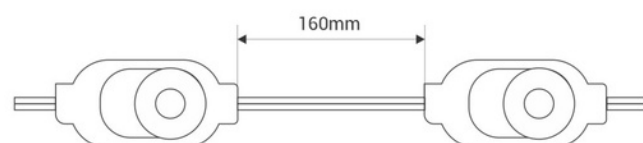

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



BM-1425-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



BM-1425-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

