





Πακέτο x 10 προβολείς LED εξωτερικού χώρου 30W - 95lm/W - IP65

30W LED Προβολέας με συμπαγή σχεδίαση, που διαθέτει μεταλλική θήκη και γυάλινο διαχυτήρα. Είναι στρατευτό και έχει μια απόδοση 95lm/W. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στην προστασία IP65. Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).

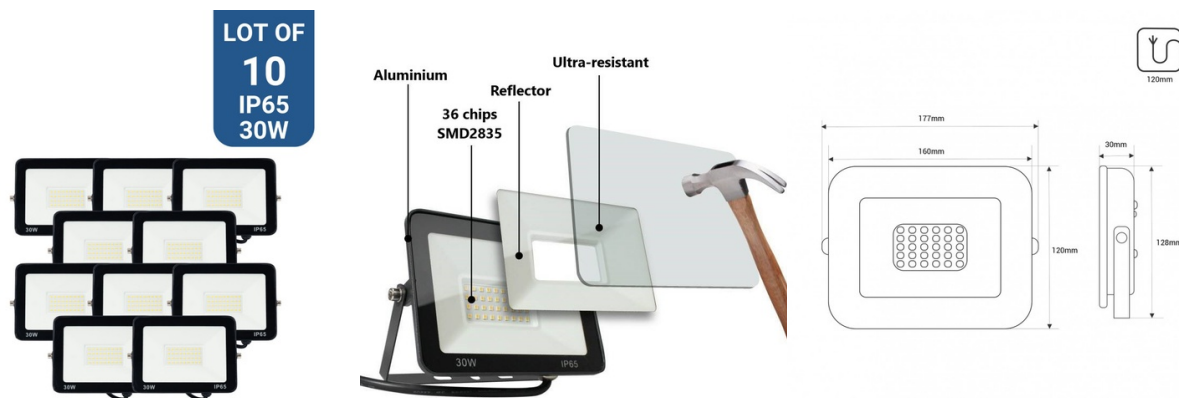


Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Αλτο	30 χλστ
Πλάτος	120 χλστ
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	95
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.6
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Γκάμα Προβολέα	Σειρά "Slim", Πακέτα
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Μεγάλο	177χιλ.
Λούμεν (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Ναι

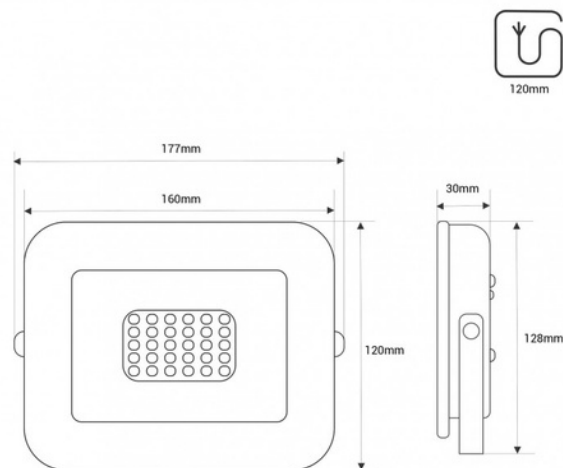

Ικανότητα (W)	30
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+50°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K1882-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K1882-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	