




## Πακέτο 5 προβολέων LED εξωτερικού χώρου 30W - 95lm/W - IP65

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ 5 PROJECTORS LED 30W με συμπαγή σχεδίαση, διαθέτει μεταλλική θήκη και γυάλινο διαχύτη. Είναι ρυθμιζόμενα και έχουν απόδοση 95lm/W. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στην προστασία IP65. Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



### Product data

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε) |                                        |
| Αλτο                                                                     | 30 χλστ                                |
| Πλάτος                                                                   | 120 χλστ                               |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                     | 120                                    |
| Πιστοποιητικά                                                            | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                                               | Φ                                      |
| KPI                                                                      | 80-85                                  |
| Ρυθμιζόμενο                                                              | Όχι                                    |
| Οδηγός                                                                   | Εσωτερικό                              |
| Αποτελεσματικότητα (lm/w)                                                | 95                                     |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ)                                                | 0.6                                    |
| Συχνότητα (ΧΕ)                                                           | 50 - 60                                |
| Συχνότητα χρήσης                                                         | κανονικό                               |
| Γκάμα Προβολέα                                                           | Σειρά "Slim", Πακέτα                   |
| Εγγύηση                                                                  | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP                                                             | IP65                                   |
| Κέλβιν (K)                                                               | 3000, 4000, 6000                       |
| Μεγάλο                                                                   | 177χιλ.                                |
| Λούμεν (Lm)                                                              | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)      |
| Υλικό                                                                    | Αλουμίνιο                              |
| Υλικό διάχυσης                                                           | Κρύσταλλος                             |
| Συναρμολόγηση                                                            | Επιφάνεια                              |
| Οριζόντιος                                                               | Ναι                                    |

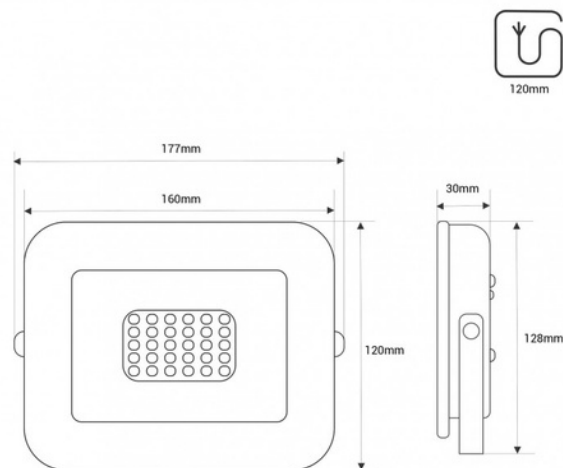

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Ικανότητα (W)          | 30                                        |
| Εύρος θερμοκρασίας     | -20°C~+50°C                               |
| Σένσορας               | Όχι                                       |
| Ονομαστική Τάση (V)    | 220 - 240 V AC                            |
| Τύπος LED              | SMD 2835                                  |
| Τονικότητα             | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό |
| ΓΓΧ                    | Όχι                                       |
| Εξωτερική Χρήση        | Ναί                                       |
| Συνιστώμενη Χρήση      | Κήπος                                     |
| Χαρακτηριστική ζωή (h) | 25000                                     |

## Product variants

| Reference  | Attributes                                 |                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1882-5-BC | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>30W         </div>   |
| K1882-5-BF | Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>30W         </div> |
| K1882-5-BN | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>30W         </div> |