



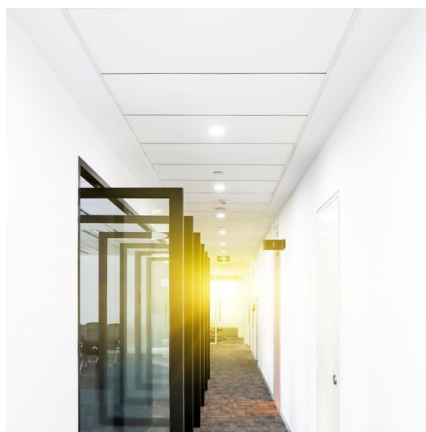


Προβολέας LED κυκλικός λεπτός 20W - Cut Ø 225mm

LED κυκλικό φωτιστικό με υπερλεπτό, μοντέρνο σχέδιο και υψηλή ποιότητα. Έχει 20W ισχύος και έναν οπαλίνιο διαχύτη που επιτρέπει ομοιόμορφο φωτισμό με φωτεινότητα 1490 λουμέν. Περιλαμβάνει έναν εξωτερικό οδηγό υψηλής ποιότητας "ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ" και με φίλτρο EMC για να αποφεύγεται η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο λευκό και ψυχρό λευκό. **Συμπεριλαμβάνονται αξεσουάρ στήριξης και σύνδεσης**

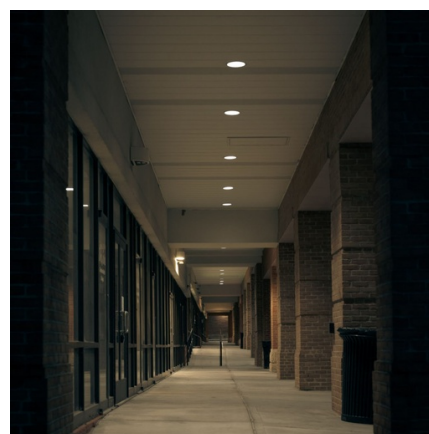

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø240x11
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø225
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	1490
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	20
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835

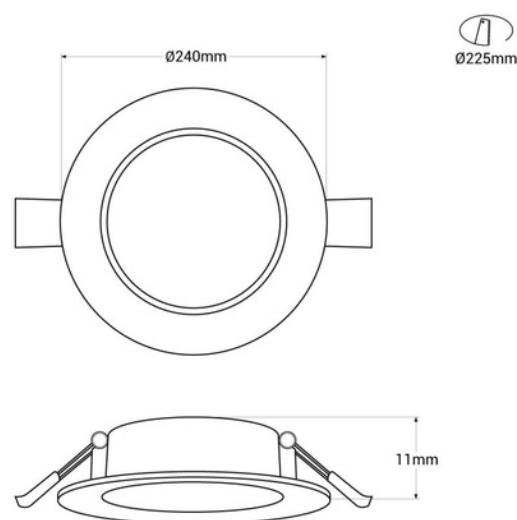

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B1073-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)	
B1073-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	