





Τριφασική χωνευτή διαδρομή για προβολείς LED - ράβδος 2 μέτρων

Προφίλ τριών φάσεων μήκους 2 μέτρων για ενσωμάτωση. Παρέχεται με τα απαραίτητα αξεσουάρ για εγκατάσταση και στερέωση, η ράγα μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος. Ο σχεδιασμός της ράγας περιλαμβάνει 2 καλύμματα που καλύπτουν τυχόν ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν στην κοπή και εφάπτονται πλήρως στην οροφή. ** Περιλαμβάνει εκκίνησης τροφοδότη και καπάκι στο τέλος ** 230V Μέγιστο 250W ανά μέτρο Διαστάσεις: 2000x55x35mm. IP20

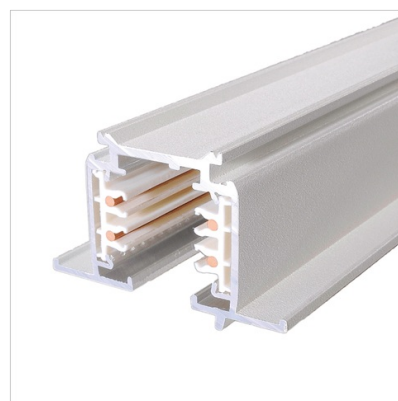

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	2000x55x35
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 15 in Greek is 15. The number remains the same in both languages.	
Διεύθυνση IP	IP20
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Μέγιστη ισχύς (W)	3900
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 250 V AC
Τύπος Ράγας	Τριφασικό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

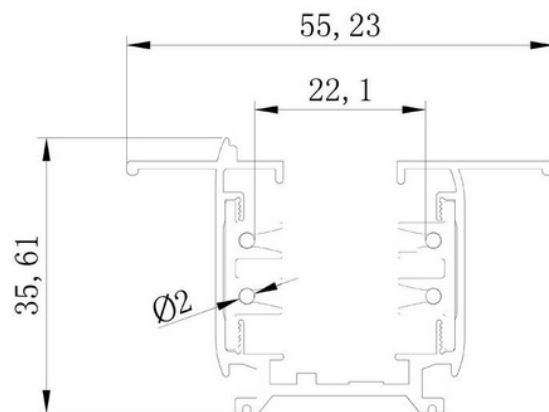

Product variants

Reference

Attributes

BTTE-200-B

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)



BTTE-200-N

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

