




Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 18W - Διατομή Ø 205 mm - 5 χρόνια εγγύηση

18W κυκλικός ενσωματωμένος LED προβολέας, εξωτερική διάμετρος Ø225mm και κοπή Ø205mm, με λευκό πλαίσιο. Προσφέρει 1800 λούμεν, εξωτερικό οδηγό χωρίς αναλαμπές και φίλτρο EMC για να αποφευχθεί η παρεμβολή. Ιδανικό για φωτισμό δωματίων έως 8τμ. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό, ουδέτερο λευκό και κρύο λευκό. ** 5 χρόνια εγγύηση **

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø225x18
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø205
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	99
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm) 1700, 1780 in Greek is 1780 (the numbers remain the same in both languages).	
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

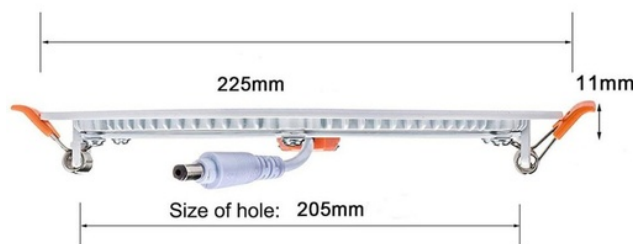

Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B1072-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
B1072-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	