



Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar


2-meetrine pikkune pindmine kolmefaasiline raja võimaldab LED-valgustite paigaldamist ning lihtsat ümberpaiknemist vastavalt vajadustele. See koosneb alumiiniummustudest, mis on saadaval kahes värvitoonis (valge või must), kolme elektriliiniga, mis võimaldavad kolme sõltumatut lülitit samal rööpal. See pakub suurt paindlikkust valgusallikate diferentsiaalse sisselülitamise ja väljalülitamise osas vastavalt iga projekti nõuetele.

****Sisaldab algus toidupunkti ja lõppkorki****



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	2000 x 40 x 34
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	15
IP	IP20
Montaaž	Pindala, Peatumine
Maximaalne võimsus (W)	3900
Nominiaalpinge (V)	220 - 250 V AC
Rööbaste tüüp	Kolmfooldne
Väline kasutamine	Ei

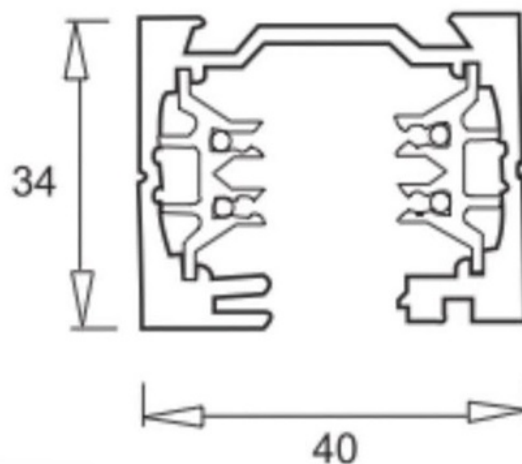

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-B

Korpuse värv: Valge (kasutada)



BTT-200-N

Korpuse värv: Must (kasutada)

