




LCD LED paneel pindmine slim 60X60 cm - PHILIPS toide - 44W - UGR19 - koos montaažikomplektiga

PHILIPS pindpaigaldatud LED-paneel omab stiilset, ültennustavat kujundust ja tipptasemel tehnoloogiat, mis tagab võimsa ja ühtlase valguse kolmes toonis: soe valge (2800K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 44W ja valgusvoog 3800 luumenit. See sisaldab mikroprismaatilist difuusorit, mis tagab pimestamata valgustuse (UGR<19), ideaalne kontorites, koosolekuruumides, koolides või haiglates. Tänu oma kõrgele värvi reprodutseerimise indeksile (CRI>80) taastab see värve väga sarnaselt naturaalsele valgusele. Includes surface mount kit koos kõigi tarvikutega kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks.

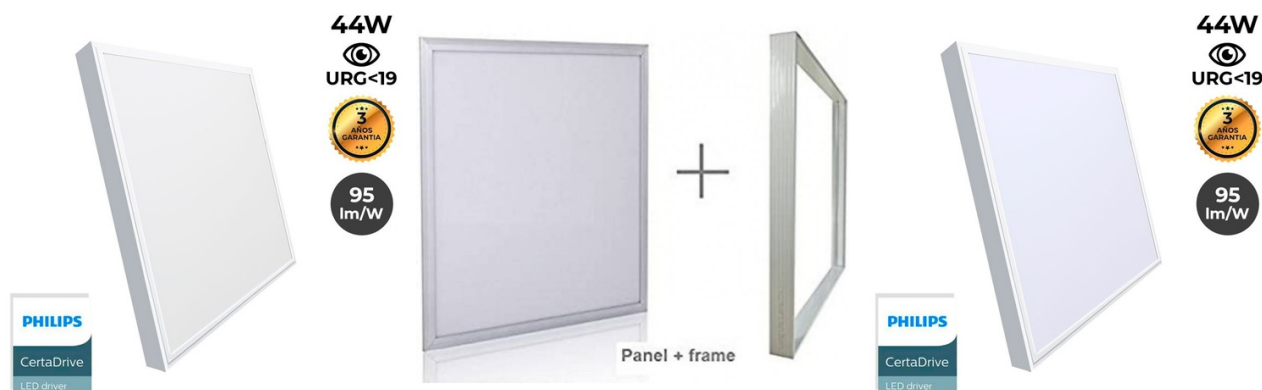

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühuse klass	F
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as	hämarasummutus. Valikuline, asendades draiveri
Juht	Väline
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Luumenid (Lm)	3800
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as	Orientatsioonivõimeline.
Võimsus (W)	44
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B4292-UGR19-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B4292-UGR19-BF	Valguse T° : 6500K (kasutada)	
B4292-UGR19-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	