




120X60cm slim LED-paneel - PHILIPS juhtmega - 72W - UGR19 - Paigaldussüsteemiga

PHILIPS juhiga pinnale paigaldatav LED paneel omab stiliseeritud, ultra õhukest disaini ja kaasaegset tehnoloogiat, mis võimaldab tal pakkuda võimsat, ühtlast valgust 3 värvitemperatuuril: soe valge (2800K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K). See on kõrge efektiivsusega valgusallikas, mille võimsus on 72W ja valgusvoog 5900 lumeni. See sisaldab mikroprismaatilist difuusorit, mis tagab pimestamata valgustuse (UGR<19), ideaalne kontoriteks, konverentsiruumideks, koolideks või haiglateks. Tänu kõrgele värvide taastootmise indeksile (CRI>80) reprodutseerib see värve, mis on väga sarnased loomuliku valgusega. Kaasa arvatud pinnale paigaldamise komplekt koos kõigi lisatarvikutega lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks.

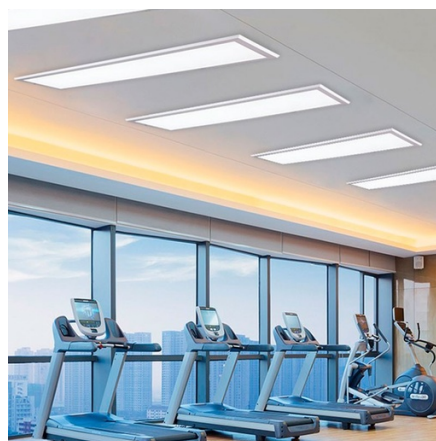

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5900
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19
Väline kasutamine	Ei



Soovitav kasutamine	Kontorid, Kaubandus
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B4291-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B4291-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

