




Laepaneel LED 60x30cm 24W 2150 Lumenit

60 x 30 cm 24W LED laepaneel pindmontaaziga valge raamiga. Kaasas kõrgema kvaliteediga vilkumisvaba juhik. Ahnuselt elegantne ja diskreetne, samuti täiesti kompaktne. Vastupidav ja kerge, lihtne ning kiire paigaldada, on see ideaalne struktuursetele lagedele, mis ei luba sisseehitatud paigaldamist. - Sisaldab kruve ja ankruid - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	595x300x40
LED paneeli mõõtmed	60x30
Juht	Väline
Tõhusus (Lm/w)	77
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	2100
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	24
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	230V

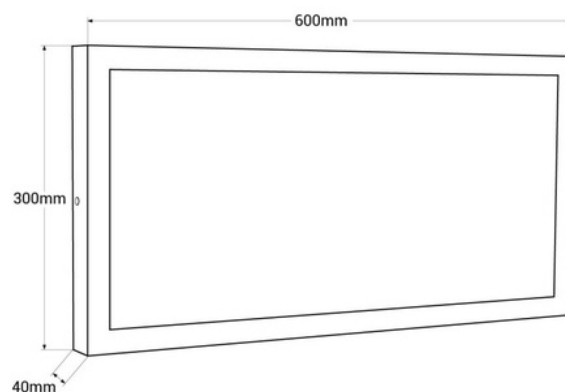

LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitatav kasutamine	Köögid
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4228-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B4228-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B4228-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

