





st induction, it will restart to time from the moment.

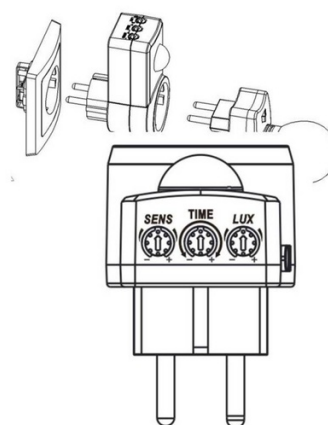

120° Motion Sensor Socket IP20


Ref. SEP32G

Liikumisanduri pistik. Pistikut valgustatakse, kui tuvastatakse liikumine 2–9 meetri ulatuses. Salvestab energiat. Heledust saab kohandada vastavalt sellele, kas on päev või öö. Tuvastamise kaugus ja valguse intensiivsus on reguleeritavad. Kasutab passiivset infrapunandurit (PIR).



Product data

Avam nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Frekvents (Hz)	50
Kasutussagedus	Intensiivne
IP	IP20
Materjal	Plastik
Avastamise vahemik (m)	2-9
Sensor	Jah
Nominiaalpinge (V)	220-240V/AC

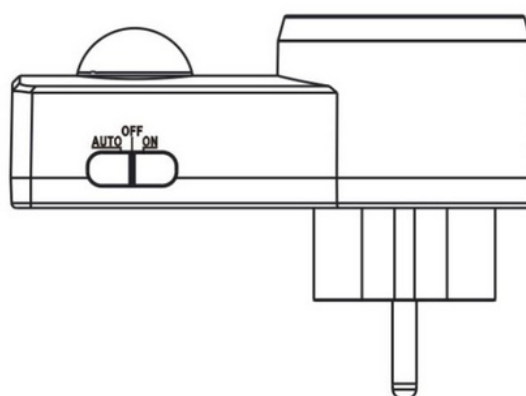

Product variants

Reference

Attributes

SEP32G

